RAPPORT SUR LA QUALITE DU SERVICE

SERVICE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF »

Systèmes d'assainissement CCPA
- ANNÉE 2025-

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Pays de L'Arbresle

PLUS D'INFORMATIONS
—
STAC
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr
www.paysdelarbresle.fr

PREAMBULE

La Communauté de communes exerce la compétence Assainissement Collectif depuis le 1er janvier 2019. À ce titre, elle assure l'exploitation et l'entretien des équipements de collecte, de transport et de traitement des eaux usées domestiques sur les secteurs desservis par un réseau d'assainissement collectif.

L'article D.2224-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose au président d'un groupement de collectivités compétent en assainissement (collectif ou non collectif) de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service. Les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans ce rapport sont définis par l'annexe VI du CGCT.

Ce rapport doit être soumis, pour approbation, au Conseil Communautaire, au plus tard, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, soit avant le 30 septembre N+1 pour l'exercice N (article D.2224-1 du CGCT).

Le rapport ainsi que l'avis du Conseil communautaire sont transmis, pour information, au Préfet et au portail national de l'observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement dans les quinze jours qui suivent leur présentation à l'assemblée délibérante.

Le maire de chacune des communes membres de la CCPA devra ensuite présenter ce rapport annuel à son conseil municipal, pour information, avant le 31 décembre N+1 (article D.2224-3 du CGCT).

Le RPQS de l'assainissement collectif, après présentation à l'assemblée délibérante, est mis à la disposition du public par publication sur le site internet de la CCPA et demeure consultable au siège de la CCPA sur demande.

Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau ☐ **communal**
☑ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle depuis le 01/01/2019
- Caractéristiques : EPCI
- Compétences liées au service :

		Oui	**Non**
	Collecte	☑	☐
	Transport	☑	☐
	Dépollution	☑	☐
	Contrôle de raccordement	☑	☐
	Elimination des boues produites	☑	☐
Et à la demande des propriétaires :	Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	☐	☑
	Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	☐	☑

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :

  Bully, Fleurieux-sur-l'Arbresle, L'Arbresle, Lentilly, Sain Bel, Saint Germain Nuelles, Chevinay, Courzieu, Bessenay, Bibost, St Julien sur Bibost, Saint Pierre la Palud, Eveux, Dommartin, Sourcieux les Mines, Sarcey, Savigny + Brussieu pour la CCMDL (convention de mandat).

- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non
- Existence d'un règlement de service ☑ Oui, date d'approbation* : 20/10/2010

- **<u>Liste des schémas, zonages et diagnostics existants sur les différents systèmes d'assainissement :</u>**

COMMUNES	SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	ZONAGE ASSAINISSEMENT	ZONAGE PLUVIAL	DERNIERE ETUDE DIAGNOSTIQUE - PERIDODIQUE	DERNIERE ETUDE DIAGNOSTIQUE - PERMANENT	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES	PROCHAINE ETUDE DIAGNOSTIQUE A PLANNIFIER
L'Arbresle	**L'Arbresle**	**2023 MAJ ***	2013 - révision en cours	2013, annexé au PLU en 2014	2023	2023 étude, autosurveillance en cours	phase "relève patrimoine" en cours (prévue pdt 2 ans), restitution prévue du SDEP en 2027	**2033**
Bully	**L'Arbresle**	2006	2025	2013 non approuvé	2009			
Eveux	**L'Arbresle**	2006	2013 - révision en cours	2013	2009			
Saint Germain Nuelles	**L'Arbresle**	2006	2006 - révision 2017	2017	2009			
Bessenay	**La Brévenne**	**2025 MAJ**	2004	pas de zonage	2025	2025		**2035**
	Les Rivières	2011	2004	pas de zonage	planifié sur 2025	Non concerné		**2035**
Bibost	**Bibost**	**2024 MAJ**	2013	2012	2024	Non concerné		**2034**
Brussieu	**Brussieu**	**2025 MAJ**	2006	2012 non approuvé	2025	Idem que celui du SA Courzieu : 2025		**2035**
Bully La Plagne	**La Plagne**	**2022 MAJ**	2025	2013 non approuvé	2022	Non concerné		**2032**
Bully Montagny	**Montagny**	**2025 MAJ**	2025	2013 non approuvé	2025	Non concerné		**2035**
Chevinay	**Chevinay**	**2022 MAJ**	2024	pas de zonage	2023	Non concerné		**2032**
Courzieu	**La Giraudière**	**2025 MAJ**	2014	pas de zonage	2025	2025		**2035**
Fleurieux / L'Arbresle	**Le Buvet**	**2020 MAJ**	2016, révision en cours	2018	2020	en cours sur 2025		**2026**
Lentilly		**2020 MAJ**	2025	2017	2020			
Fleurieux / L'Arbresle LEVY	**Levy Morillon**	2006	2006	2014	planifié sur 2025	Non concerné		**2035**
Fleurieux / L'Arbresle PILHERBE	**Pilherbe**	**2023 MAJ**	2006	2014	2023	Non concerné		**2033**
Saint Julien / Bibost	**Saint Julien / Bibost**	2016	révision 2014	2016	2016	Non concerné		**2026**
Saint Pierre la Palud	**Sain Bel**	**2022 MAJ**	2003	2013	2022	2025		**2032**
Sain Bel	**Sain Bel**	**2022 MAJ**	2019	2013	2022			
Sarcey	**Sarcey**	**2024 MAJ**	2013	2014	2024	Non concerné		**2033**
Savigny	**La Rivière**	**2022 MAJ**	2014	2014	2022	2025		**2032**
Savigny	**La Rochette**	à planifier	2014	2014	2017	Non concerné		**2027**
Savigny	**Taylan**	SA neuf fin 2025	2014	2014	système d'assainissement achevé fin 2025	Non concerné		**2036**
Sourcieux les Mines	**Sourcieux les Mines**	2025	2003	2013	2025	2025		**2035**
Dommartin	**Chef Lieu**	**2020 MAJ**	2005-2006	2008	2020	2025		**2030**
Dommartin	**Zac Grandes Terres**	**2023**	2005-2006	2008	2023	Non concerné		**2033**

MAJ : mise à jour d'un ancien Schéma Directeur d'Assainissement suite à la réalisation d'un nouveau diagnostic (périodique et/ou permanent)

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité par l'entreprise Veolia Eau dans le cadre d'un marché de prestations de services en 2025 pour une partie des systèmes d'assainissement et en régie d'exploitation CCPA pour l'autre.

Nature du contrat :

Communes et SA*	Exploitant	Début du contrat	Fin du contrat
Bully, Fleurieux-sur-l'Arbresle, L'Arbresle, Lentilly, Sain Bel, Saint Germain Nuelles, Chevinay, Courzieu, Bessenay, Bibost, St Julien sur Bibost, Saint Pierre la Palud, Eveux, Dommartin, Sourcieux les Mines, Sarcey, Savigny + Brussieu (1)	Veolia eau	01/10/2021 pour tous les SA sauf, début du contrat pour Lentilly et Fleurieux pour le SA Buvet : 01/01/2024	30/09/2026 avec reconductions possibles = 2 x 12 mois supplémentaires

* SA : Système d'Assainissement
(1) pour la CCMDL, convention de mandat

- Nature exacte de la mission du prestataire : entretien et maintenance des stations de traitement des eaux usées et des réseaux + annexes (postes de relèvement, bassins d'orage, déversoirs d'orage,…), astreintes, collecte des eaux usées + astreinte des systèmes d'assainissement exploités en régie par la CCPA.

Communes et SA*	Exploitant	Début de prise en exploitation en régie simple :
Fleurieux Lévy Morillon, Bessenay les Rivières, Bibost et St Julien sur Bibost	CCPA	01/01/2022
Bully Montagny, Savigny la Rochette, Dommartin Zac des Grandes Terres	CCPA	01/07/2022

* SA : Système d'Assainissement

- Nature exacte de la mission de la CCPA : entretien et maintenance des stations de traitement des eaux usées et des réseaux + annexes (postes de relèvement, bassins d'orage, déversoirs d'orage,…), collecte des eaux usées.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert 33 830 habitants au 31/12/2025 (et 32 537 sans Brussieu)

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 16 051 abonnés au 31/12/2025 (et 15 463 sans Brussieu).

Répartition des abonnés :

Systèmes d'assainissement	Communes	Abonnés CCPA 2025	Estimation du nombre d'habitants desservis
L'Arbresle	L'Arbresle	3 049	6 579
	ZI la Ponchonnière (Sain Bel et Savigny)		
	Bully (Apinost + bourg)	660	1 483
	Eveux	441	1 140
	St Germain Nuelles	754	1 383
	Fleurieux sur L'Arbresle (le Cornu)	11	31
Sain Bel	Sain Bel	1 334	2 524
	St Pierre la Palud	1 141	2 227
Lévy - Morillon	Fleurieux sur L'Arbresle (Lévy)	22	83
	Eveux (Morillon)	15	
Pilherbe le Poteau	Fleurieux Pilherbe	160	261
Bully la Plagne	Bully Plagne	43	83
Bully Montagny	Bully Montagny	40	112
Sourcieux les Mines	Sourcieux les Mines	689,00	1565,09
Bibost	Bibost	182,00	382,85
St Julien sur Bibost	Saint Julien sur Bibost	131,00	244,67
Chevinay	Chevinay	153,00	329,15
La Brévenne	Bessenay Brevenne	869,00	1661,88
Bessenay les Rivières	Bessenay Les Rivières	18,00	35,00
Giraudière	Bessenay	54,00	118,80
	Courzieu	418,00	919,60
	Brussieu	588,00	1293,60
ZAC Grandes Terres	Dommartin ZAC Grandes Terres	26	57
Le bois des rivières	Dommartin Chef lieu	783	1 723
Chicotière	Dommartin chicotière	108	238
Savigny Les rivières	Savigny	643	1 288
Savigny La Rochette	Savigny	18	47
Savigny Taylan	Savigny	0	0
Sarcey	Sarcey	339	705
Le Buvet	Lentilly	2 490	5 460
	Fleurieux	872	1 857
TOTAL GENERAL		16 051	33 830

Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement : 15 522 (hors Brussieu).

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 51.22 abonnés/km) au 31/12/2025, hors Brussieu.

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2.10 habitants/abonné au 31/12/2025.

1.1. Volumes facturés

	Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m3	Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m3
Abonnés Bully, Dommartin, Eveux, Fleurieux/ L'Arbresle, Lentilly, St Germain Nuelles (1)	**740 285.02**	**655 616**
Rappel pour les abonnés de la DSP Buvet (Lentilly Fleurieux) facturation avec SIEVA à compter du 01/01/2024	**Facturation RAC intégrée dans la facture unique AEP + RAC du SIEVA au 01/01/2024**	**-**
Abonnés l'Arbresle	**417 426**	**389 213**
Abonnés Courzieu, Bessenay, Bibost, St Julien/ Bibost, Chevinay, Sain Bel, Saint Pierre la Palud, Sourcieux hors Brussieu SIEMLY (1)	**349 982.41**	**376 973**
Savigny, Sarcey	**71 157**	**111 905**
TOTAL	**1 578 850.43**	**1 533 708**

(1) Ces données s'entendent « hors commune de Brussieu ». Pour 2025, la commune de Brussieu enregistre un volume facturé de 46 802 m³.

1.2. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la CCPA responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est d'environ **52** au 31 décembre 2025. **Près de 110** entreprises privées et/ou de sites publics ont bénéficié des conseils et des diagnostics du technicien en charge de la démarche Q.R.E : Qualité des Rejets des Entreprises.

Ces chiffres sont en constante progression chaque année et dépendent de plusieurs facteurs : échange avec les établissements, finalisation des diagnostics, montage des dossiers d'aides publiques, mise en conformité des sites… Ce sont des thématiques avec une forte inertie. En outre, cette année **2025 a aussi permis de réaliser plusieurs chantiers de mise en conformité d'établissements privés dont deux avec une aide financière obtenue auprès de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) en lien avec le technicien Q.R.E.**

En lien avec le nouveau 12ème programme de l'Agence de l'Eau **et les évolutions réglementaires**, les conditions d'éligibilité aux subventions sont modifiées. **Une évolution sur une meilleure maîtrise de la consommation d'eau est impulsée par ces nouvelles dispositions financières et sur la lutte plus fine, sur les micropolluants et leurs recherches (PFAS par exemple**). Le service assainissement de la CCPA suit de près les enveloppes disponibles pour accompagner les projets pertinents et répondre aux enjeux locaux.

Linéaires et typologies des réseaux par système d'assainissement :

SA L'Arbresle (en mètre)				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	32 175,68	5 454,71	632,81	38 263,19
Unitaire	47 152,29	491,69	227,44	47 871,43
Pluvial	51 271,94	2 804,85	0,00	54 076,79
Tot	130 599,91	8 751,25	860,25	Ok
Tot EU + UN	86 134,62			

SA Bessenay La Brevenne			
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement
Eaux usées	11 471,92	293,71	439,59
Unitaire	6 303,42	62,21	184,46
Pluvial	9 676,17	451,16	0,00
Tot	27 451,51	807,08	624,05
Tot EU + UN	18 755,31		

SA Bessenay Les Rivières				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	795,29	112,93	0,00	908,22
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	132,31	0,00	0,00	132,31
Tot	927,59	112,93	0,00	Ok
Tot EU + UN	908,22			

SA Bibost				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	3 171,52	419,16	0,00	3 590,68
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	3 071,63	0,00	0,00	3 071,63
Tot	6 243,15	419,16	0,00	Ok
Tot EU + UN	3 590,68			

SA Bully La Plagne				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 386,43	75,60	0,00	1 462,04
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	833,86	59,41	0,00	893,27
Tot	2 220,30	135,01	0,00	Ok
Tot EU + UN	1 462,04			

SA Bully Montagny				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 616,23	331,00	161,38	2 108,60
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	147,55	0,00	0,00	147,55
Tot	1 763,77	331,00	161,38	Ok
Tot EU + UN	2 108,60			

SA Chevinay				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	4 496,11	40,42	0,00	4 536,53
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	717,98	0,00	0,00	717,98
Tot	5 214,09	40,42	0,00	Ok
Tot EU + UN	4 536,53			

SA Courzieu				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	22 300,61	743,25	1 135,83	24 179,69
Unitaire	2 884,50	44,73	0,00	2 929,23
Pluvial	10 185,61	55,68	0,00	10 241,29
Tot	35 370,73	843,66	1 135,83	Ok
Tot EU + UN	27 108,92			

SA Dommartin Chef-Lieu				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	4 568,01	31,50	0,00	4 599,51
Unitaire	6 428,13	0,00	0,00	6 428,13
Pluvial	11 342,06	0,00	0,00	11 342,06
Tot	22 338,21	31,50	0,00	Ok
Tot EU + UN	11 027,65			

SA Dommartin ZAC				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	584,29	135,91	77,83	798,02
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	759,28	186,48	0,00	945,76
Tot	1 343,57	322,39	77,83	Ok
Tot EU + UN	798,02			

SA Dommartin Chicotière				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 446,68	0,00	0,00	1 446,68
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	611,21	0,00	0,00	611,21
Tot	2 057,90	0,00	0,00	Ok
Tot EU + UN	1 446,68			

SA Le Buvet				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	32 073,82	5 461,59	3 944,43	41 479,84
Unitaire	22 244,09	664,29	0,00	22 908,37
Pluvial	29 612,55	170,17	0,00	29 782,72
Tot	83 930,46	6 296,05	3 944,43	Ok
Tot EU + UN	64 388,21			

SA Levy Morillon				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 185,63	354,92	0,00	1 540,55
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	246,08	0,00	0,00	246,08
Tot	1 431,72	354,92	0,00	Ok
Tot EU + UN	1 540,55			

SA Pilherbe				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 095,20	114,14	0,00	1 209,34
Unitaire	1 526,47	24,72	0,00	1 551,19
Pluvial	1 479,76	185,63	0,00	1 665,40
Tot	4 101,43	324,49	0,00	Ok
Tot EU + UN	2 760,52			

SA Sain-Bel				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	18 981,06	505,77	0,00	19 486,83
Unitaire	16 097,02	166,26	773,65	17 036,92
Pluvial	20 763,88	173,65	0,00	20 937,53
Tot	55 841,96	845,67	773,65	Ok
Tot EU + UN	36 523,75			

SA Sarcey				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	5 580,28	823,18	466,91	6 870,38
Unitaire	3 186,85	11,70	428,20	3 626,76
Pluvial	5 518,19	41,40	0,00	5 559,59
Tot	14 285,32	876,29	895,12	Ok
Tot EU + UN	10 497,13			

SA Savigny				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	6 743,61	903,05	0,00	7 646,65
Unitaire	4 380,62	44,48	0,00	4 425,10
Pluvial	10 429,05	211,67	0,00	10 640,71
Tot	21 553,27	1 159,19	0,00	Ok
Tot EU + UN	12 071,75			

SA Savigny La Rochette				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	905,60	128,10	328,80	1 362,50
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	232,63	0,00	0,00	232,63
Tot	1 138,22	128,10	328,80	Ok
Tot EU + UN	1 362,50			

SA Sourcieux Les Mines				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	11 478,05	696,32	0,00	12 174,37
Unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Pluvial	10 013,22	28,33	0,00	10 041,55
Tot	21 491,27	724,64	0,00	Ok
Tot EU + UN	12 174,37			

SA SJSB				
	Collecteur principal	Branchement	Refoulement	Tot
Eaux usées	1 647,09	91,61	0,00	1 738,70
Unitaire	921,18	30,09	0,00	951,27
Pluvial	573,40	96,82	0,00	670,23
Tot	3 141,68	218,53	0,00	Ok
Tot EU + UN	2 689,98			

RECAPITULATIF TOTAL DES LINEAIRES DE RESEAUX :

	Collecteur principal (en ml)
Eaux usées	187 607.55
Unitaire	114 278.50
Pluvial	172 083.60

97 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie. Ils sont listés dans les deux tableaux suivants :

Systèmes assainissement	Type d'ouvrage	Localisation	Caractéristiques
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°1	Angle RD 19 - Chemin du Moulin – St Germain Nuelles	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°2	Chemin du Ravatel – Chemin de la Charrière – St Germain Nuelles	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°3	Entre chemin du cimetière et route de Provence – St Germain Nuelles	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°4	Chemin du Creux – St Germain Nuelles	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°5	Route de Paris / Descente de l'avenue de la Paix - L'Arbresle	Trop plein
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°6**	**Route de Paris trottoir station-service – L'Arbresle**	**Seuil latéral (120 < charge < 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°7	Route de Paris descente HLM – L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°8	Montée de Saint Germain – L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°9**	**Place Cheval Blanc - L'Arbresle**	**Seuil Latéral (120 < charge < 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°10	Rue Gabriel Péri – contrebas des escaliers de la mairie (L'Arbresle)	Seuil Latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°11	Place Sapéon - Auguste Gonin– L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°12**	**Quai de la Brévenne – L'Arbresle**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°13	Place Sapéon Quai des Frênes– L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°14**	**Rue Emile Zola – L'Arbresle**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°15**	**Place Victor Hugo – L'Arbresle**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°16**	**Quai de la Brévenne – L'Arbresle 2**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°17	Rue Pierre Sémard L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°19	Rue Pierre Passemard / Route de Sain Bel – L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	**Déversoir d'orage tête de station n°20**	**Station d'épuration de L'Arbresle – St Germain Nuelles**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°21	Bourg de Nuelles – St Germain Nuelles	Trop plein
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°22	Route de Moulin / Lavoir – St Germain Nuelles	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°23	Angle chemin du Moulin et chemin du Bouchat – St Germain Nuelles	Seuil frontal
L'Arbresle	**Déversoir d'orage n°24**	**Le Cornu - Fleurieux-Sur-L'Arbresle**	**Seuil Latéral (charge > 600 kg DBO_5/j)**
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°26	Place Sapéon côté restaurant – L'Arbresle	Trop plein
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°27	Rue Louis Giraud – Saint Germain sur l'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°28	Place de la liberté – L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°29	Rue Claude Terrasse / Rue Pierre Passemard – L'Arbresle	Seuil frontal
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°30	Route du Bois du Maine - Savigny	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°31	Chemin des Rompières - Éveux	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°32	Montée d'Eveux – ruisseau de l'Ane - Éveux	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°33	Montée d'Eveux - Éveux	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°34	Place de la Gare – ruisseau de l'Ane – L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°35	Amont BSR – Bully bourg	/
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°36	BSR Bully	/
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°37	PR Solémy – Chemin de Grange Carrand – Bully bourg	Trop plein
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°38	Rue Gabriel Péri – contrebas du Géolithe - L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°40	Chemin du Grand Laval Bully	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°41	Rue Emile Zola by pass dessableur	by pass
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°42	Rue Barthélémy Thimonnier/Rue Claude Terrasse L'Arbresle	Trop plein
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°45	Route de Sain Bel - L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°46	Chemin de l'Hôpital - L'Arbresle	Seuil latéral
L'Arbresle	Déversoir d'orage n°47	Rue de Lyon / Rue Pierre Semard	Trop plein

Systèmes assainissement	Type d'ouvrage	Localisation	Caractéristiques
Pilherbe - poteau	Déversoir d'orage n°1	Entrée de la station de traitement	Seuil Latéral
Pilherbe - poteau	Déversoir d'orage n°2	Rue de la Croix St Vérand (Fleurieux)	Seuil Latéral
Bully Plagne	Déversoir d'orage n°1	Station d'épuration	Seuil latéral
Sourcieux	Déversoir d'orage n°1	Amont station d'épuration	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°1	Aval du ruisseau du Contresens (à terme)	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°2	Lieu-dit la Ronfière	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°3	Bord du Trésoncle	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°4	Bord du Trésoncle, la Brévenne	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°5	Route de Saint Pierre la Palud	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°6	Montée du Château	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°7	Bord du Trésoncle, la Chênaie	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°8	Intersection rue Joseph Volay et quai de la Brévenne	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°9	Quai de la Brévenne	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoir d'orage n°10	Surverse Ronfière	Seuil latéral
Sain Bel	Déversoirs d'orage entrée ancienne STEU St Pierre la Palud n°11 et n°12	Amont de l'ancienne station d'épuration, route départementale	Seuils latéraux
Sain Bel	Déversoir d'orage n°13	Allée des Cerisiers	Seuil latéral
Saint Antoine	Déversoir d'orage n°1	Montée du Vieux Bourg, dans le pré	Seuil latéral
Saint Antoine	Déversoir d'orage n°2	« Chemin du Chapeau de Fer »	Seuil latéral
Saint Antoine	Déversoir d'orage n°3	Amont de la station d'épuration	Seuil latéral
Saint Antoine	Déversoir d'orage n°4	PR des Brosses	Trop plein PR
Saint Julien sur Bibost	Déversoir d'orage n°1	Station d'épuration	Seuil latéral
Savigny	Déversoir d'orage n°1	Station d'épuration	Seuil latéral
Savigny	Déversoir d'orage n°2	Réseau en amont de la STEP, salle des sports	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°1	En amont de la station de traitement des eaux usées	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°2	DO réseau placé en amont du BO Bartassieux	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°3	DO réseau au croisement de la route de Bartassieux et c	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°4		Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°5	DO réseau placé chemin du Raton	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°6	DO réseau « La Brévenne »	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°7	PR Les Marmottes	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°8	PR St Irénée – cuve de stockage	Seuil latéral
Bessenay Brévenne	Déversoir d'orage n°9	PR Chemin de Jainon– cuve de stockage	Seuil latéral
Giraudière	Déversoir d'orage n°1	En amont de la station de traitement des eaux usées	Trop plein PR d'entrée équipé d'un débitmètre
Dommartin	Déversoir d'orage n°1	Route des bois dont le rejet se fait dans le ruisseau de Maligny	Seuil latéral
Dommartin	Déversoir d'orage n°2	Square du 19 mars 62 rejet maligny	Seuil latéral
Dommartin	Déversoir d'orage n°3	Rue du bourg rejet dans le réseau séparatif "Rue Falque"	Seuil latéral
Dommartin	Déversoir d'orage n°4	Route des bois dont le rejet se fait dans le vallon du Maligny	Seuil latéral
Dommartin	Déversoir d'orage n°5		Seuil latéral
Chevinay	Déversoir d'orage n°1	En amont de la station de traitement des eaux usées	Sans débitmètre, sans régulation
Chevinay	Déversoir d'orage n°2	D'après bilan 2016 24H IRH SATESE, il existerait 1 autre DO sur le système de collecte mais sa localisation n'est pas connue au moment de la rédaction du présent bilan de fonctionnement.	Caractéristiques non connues
Brussieu	Déversoir d'orage n°1	En amont de la station de traitement des eaux usées	1 lame de surverse béton placée sur le dessableur
Brussieu	Déversoir d'orage n°2	PR du Charachon	Trop plein PR
Brussieu	Déversoir d'orage n°3	DO réseau « Le Poculot »	1 lame de surverse en béton sans débitmètre, sans régulation
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°1	Bassin de la Pénarde, Fleurieux	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°2	**Bassin Les Carrières (ancienne STEU de Lentilly)**	Charge > 120 kg DBO/j
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°3	La Fond, Fleurieux	Seuil latéral
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°4	La Cotelière, Fleurieux	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°5	Ancienne IFFA Lentilly	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°6	Stade Lentilly	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°7	Pont SNCF Lentilly	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°8	Rue de la Planche Lentilly	Seuil latéral
Buvet - Lentilly	Déversoir d'orage n°9	Le Guéret Lentilly	Seuil latéral
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°10	Le Grand Pré	Seuil latéral
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°11	**STEU du Buvet**	Charge > 120 kg DBO/j
Buvet - Fleurieux	Déversoir d'orage n°12 DAMOUR	DAMOUR	trop plein


10 BASSINS D'ORAGE

COMMUNES	NOMS	VOLUME DE STOCKAGE
Lentilly	Les Carrières	200 m³
Fleurieux sur L'Arbresle	La Pénarde	200 m³
Bully	BO Bully	270 m³
Bessenay	Le Bartassieux	500 m³
Courzieu	BO Giraudière	450 m³
L'Arbresle	STEU de L'Arbresle	700 m³
L'Arbresle	BO Zola	800 m³
Sain Bel	BO Sain Bel	1500 m³
Sourcieux les Mines	BO station	110 m³
Courzieu	Giraudière	450 m³

≈ 302 km
DE RESEAUX
DONT 114 KM UNITAIRES

30
POSTES DE REFOULEMENT

≈ 100
OUVRAGES PERMETTANT LE DÉVERSEMENT D'EFFLUENTS AU MILIEU NATUREL : DÉVERSOIRS D'ORAGE

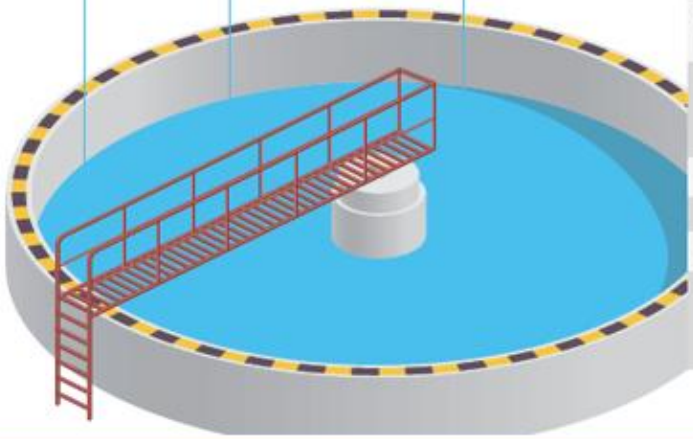

30 POSTES DE REFOULEMENT

Communes	Nom de l'ouvrage	Type de poste	
		Refoulement	Pompage en ligne
Bully	La Salette - Solémy	X	
	Le Pavé	X	
	Le Colombier		X
	Le Bottet - Montagny	X	
L'Arbresle	Le Stade	X	
	Route de Lyon	X	
	Sapéon	X	
Éveux	Le Bigout, chemin de la rivière	X	
Fleurieux sur L'Arbresle	La Roche	X	
	Les Tuilières	X	
	L'Orée du bois, les Fleurettes	X	
	Salle des fêtes	X	
	Les Pesses / Riboulet	X	
Lentilly	Collège de Lentilly	X	
	Cruzols	X	
	ZI Charpenay Nord	X	
	ZI Charpenay Sud	X	
	La Ferrière	X	
	Aire de grand passage	X	
Saint Pierre la Palud	Chemin des Bornes	X	
	+ PR St Antoine	X	
Bessenay	PR les Marmottes	X	
	PR St Irénée	X	
	PR Jainon	X	
Brussieu	PR du Charachon	X	
Dommartin	PR Zac des Grandes Terres	X	
Savigny	PR la Rochette	X	
Sarcey	PR Ancienne STEU	X	
	PR Fontlavis sud	X	
	PR Les Places, salle des fêtes	X	

Ouvrages d'épuration des eaux usées

Au 31/12/2025, le service gère 19 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. Une vingtième station est en cours de construction sur cet exercice, il s'agit de celle de Taylan qui sera intégrée au RPQS de l'année 2026.

STEU N°1 : Station d'épuration de Chevinay

Code Sandre de la station : 060969057001

RAPPORT DE MANQUEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE LA POLICE DE L'EAU : TRAVAUX DE REHABILITATION EXIGES

STATION EN TRAVAUX SUR 2026

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien		
Date de mise en service	01/01/1991		
Commune d'implantation	Chevinay (69057)		
Lieu-dit			
Capacité nominale STEU en EH [1]	400		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	120 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : La Tourette		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	40	☐ et ☐ ou	
DCO	120	☐ et ☐ ou	
MES	30	☐ et ☐ ou	
NGL		☐ et ☐ ou	
NTK		☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt		☐ et ☐ ou	

[1] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[2] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°2 : Station d'épuration de Bully - Hameau de Montagny

Code Sandre de la station : 060969032101

Caractéristiques générales				
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtre planté de roseaux			
Date de mise en service	2015			
Commune d'implantation	Bully			
Lieu-dit	« Montagny »			
Capacité nominale STEU en EH (1)	140			
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	21 m^3/j			
Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...		☒ Porté à connaissance	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	35	☐ et	☒ ou	70
DCO	125	☐ et	☒ ou	70
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL		☐ et	☐ ou	50
NTK	30	☐ et	☒ ou	70
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt		☐ et	☐ ou	20

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°3 : Station d'épuration de Dommartin - Chef-Lieu

Code Sandre de la station : 060969076002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1999
Commune d'implantation	Dommartin (69076)
Lieu-dit	« Le bois des rivières »
Capacité nominale STEU en EH [1]	2 000
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	520 m^3/j

Prescriptions de rejet		
Soumise à	☒ Autorisation en date du ...	23/12/2020 AP N° DDT_SEN_2020_12_23_C177
	☐ Déclaration en date du ...	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur	Le Maligneux

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25 flux max sortie : 6.24 kg/j	☒ et	☐ ou	50
DCO	125 flux max sortie : 26 kg/j	☒ et	☐ ou	250
MES	35	☒ et	☐ ou	85
NGL	15	☐ et	☐ ou	

[1] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[2] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

Remarque : à noter que 101 abonnés (soit environ 222 habitants) sont raccordés sur le réseau au lieu-dit « La Chicotière » lui-même raccordé sur une station de traitement gérée par la Métropole de Lyon. Ces abonnés ne sont pas comptabilisés dans les abonnés de la station de Dommartin « Chef-Lieu ».

STEU N°4 : Station d'épuration de Sourcieux Les Mines

Code Sandre de la station : 060969177002

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée faible charge		
Date de mise en service	01/08/2015		
Commune d'implantation	Sourcieux-les-Mines (69177)		
Lieu-dit	Le Gervais		
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	2 163		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	371 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ... Arrêté n° 2013-D65 ☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : Ruisseau le Contresens		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	15	☒ et ☐ ou	80
DCO	70	☒ et ☐ ou	75
MES	15	☒ et ☐ ou	90
NGL	20	☐ et ☐ ou	
NTK	7	☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt	0.7	☐ et ☐ ou	

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°5 : Station d'épuration de Sain Bel

Code Sandre de la station : 060969171001

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée		
Date de mise en service	01/01/1981		
Commune d'implantation	Sain-Bel (69171)		
Lieu-dit	« Le Calois »		
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	5 000		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	805 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ... Arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2016_08_02_D66 ☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : la Brévenne		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	☒ et ☐ ou	93
DCO	65	☒ et ☐ ou	91
MES	35	☒ et ☐ ou	92
NGL		☐ et ☐ ou	
NTK	6.2	☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt	1	☐ et ☐ ou	

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°6 : Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - hameau Levy Morillon

Code Sandre de la station : 060969086004

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtre planté de roseaux		
Date de mise en service	2015		
Commune d'implantation	Fleurieux sur L'Arbresle		
Lieu-dit	Lévy		
Capacité nominale STEU en EH (1)	150		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	15 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...	☒ Porté à connaissance	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eaux douces superficielles Nom du milieu récepteur : Affluent du ruisseau du Buvet		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	☒ et ☐ ou	90 et 70 en redhib
DCO	90	☒ et ☐ ou	85
MES	30	☒ et ☐ ou	90
NGL		☐ et ☐ ou	45
NTK	10	☒ et ☐ ou	85
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt		☐ et ☐ ou	40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°7 : Station d'épuration de Saint Julien sur Bibost

Code Sandre de la station : 060969216001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	2023
Commune d'implantation	SAINT JULIEN SUR BIBOST (69690)
Lieu-dit	-
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	420
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	48 m^3/j

Prescriptions de rejet		
Soumise à	☒ arrêté DDT_SEN_2023_02_27_C24 du 27 février 2023 ☐	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur :	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur :	ruisseau de la goutte du Fraissonnet

(cinq ans) de l'année N-1 pour le jugement de la conformité de l'année N.

Norme de rejet locales et jugement de la conformité			
Type moyenne	Paramètres	Concentration maximale en sortie (mg/l)	concentration rédhibitoire (mg/l) (*)
journalière	DBO5	25	50
journalière	DCO	90	180
journalière	MES	35	85
annuelle	NTK	15	-
annuelle	NGL	70	-
Le pH des eaux traitées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25°C.			

(*) Annexe I - D-4-b de la directive ERU (définition de la valeur rédhibitoire) : « pour les paramètres figurant au tableau 1 (DBO5-DCO-MES) et exprimés en valeurs de concentration, le nombre maximal d'échantillons prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doit pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques (deux fois la concentration). Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 % (2,5 fois la concentration) »

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°8 : Dommartin ZAC les Grandes Terres

Code Sandre de la station : 060969076004

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtre planté de roseaux et lagunes de finition		
Date de mise en service	2011		
Commune d'implantation	Dommartin (69076)		
Lieu-dit	« ZAC Grandes Terres »		
Capacité nominale STEU en EH (1)	130		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	19,5 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du ... DLE du 07/02/2011 n°2011-1395		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et ☐ ou	
DCO	90	☐ et ☐ ou	
MES	35	☐ et ☐ ou	
NGL	50	☐ et ☐ ou	
NTK	15	☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+	10	☐ et ☐ ou	
Pt	13	☐ et ☐ ou	

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°9 : Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - PILHERBE

Code Sandre de la station : 60969086005

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Disques biologiques
Date de mise en service	01/10/2021
Commune d'implantation	Fleurieux-sur-l'Arbresle (69086)
Lieu-dit	Pilherbe le Poteau
Capacité nominale STEU en EH (1)	475
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	83 m^3/j

Prescriptions de rejet		
Soumise à	☒ Autorisation en date du ...	DDT_SEN_2019_12_06_D115
	☐ Déclaration en date du ...	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur	Brévenne

Norme de rejet et jugement de la conformité

Type moyenne	Paramètres	concentration max en sortie (mg/l)	Flux max en sortie (kg/j)		*Rendement minimal (%) à titre indicatif*	concentration rédhibitoire (mg/l)
moyenne journalière	DBO5	32	et	5,92	*92,00 %*	70
moyenne journalière	DCO	140	et	25,9	*85,00 %*	400
Moyenne journalière	MES	60	et	11,1	*90,00 %*	85
Moyenne annuelle	NTK	15	et	2,77	*85,00 %*	-
Moyenne annuelle	PT	10	et	1,85	*25,00 %*	-

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°10 : Station d'épuration de Sarcey

Code Sandre de la station : 060969173002

Caractéristiques générales			
Filière de traitement	Boue activée aération prolongée (faible charge)		
Date de mise en service	01/07/2007		
Constructeur	MSE		
Commune d'implantation	Sarcey (69173)		
Lieu-dit	ZAC de la Noyeraie		
Capacité nominale STEU en EH (1)	1150		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	173 m³ / jour		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ... 03/02/2006 ☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : Le Mainand		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et ☐ ou	
DCO	90	☐ et ☐ ou	
MES	30	☐ et ☐ ou	
NGL	15	☐ et ☐ ou	

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

STEU N°11 : Station d'épuration de Courzieu

Code Sandre de la station : 060969067001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée
Date de mise en service	13/04/2022 - date Constat Achèvement de Construction
Commune d'implantation	Courzieu (69067)
Lieu-dit	Les Allognets
Capacité nominale STEU en EH (1)	3 467
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	584 m³/j temps sec et 1 134 m³/j temps de pluie

Prescriptions de rejet		
Soumise à	☒ Autorisation en date du ...	Arrêté d'exploitation n° DDT_SEN_2017_08_07_D86
	☐ Déclaration en date du ...	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur	La Brévenne

Norme de rejet et jugement de la conformité

Type moyenne	Paramètres	Concentration maximale (mg/l)	Flux maximal (kg/j)		Concentration rédhibitoire (mg/l)	*Rendement **
moyenne journalière	DBO5	25	ou	11,7	50	*93 % (TS)*
moyenne journalière	DCO	65	ou	38	250	*90 % (TS)*
moyenne journalière	MES	33,5	ou	19,6	85	*92 % (TS) / 90 % (TP)*
moyenne annuelle	NTK	6,2	ou	3,6	-	*91 % (TS)*
moyenne annuelle	NH4	3,5	ou	2,1	-	*94 % (TS)*
moyenne annuelle	NGL	15	ou	8,7	-	
moyenne annuelle	Pt	1,5	ou	0,9	-	*86 % (TS)*

* rendement donné à titre indicatif, ne rentre pas dans le cadre du jugement de la conformité

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°12 : Station d'épuration de Bessenay

Code Sandre de la station : 060969021002

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée faible charge		
Date de mise en service	01/01/1992		
Commune d'implantation	Bessenay (69021)		
Lieu-dit	« la Brévenne »		
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	2 500		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	375 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...	Arrêté d'exploitation n° 2248-91 en date du 02/10/1991	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface	
	Nom du milieu récepteur	Brévenne	
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	40	☐ et ☐ ou	
DCO	120	☐ et ☐ ou	
MES	30	☐ et ☐ ou	
NGL	50	☐ et ☐ ou	
NTK		☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt		☐ et ☐ ou	

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°13 : Station d'épuration de Bessenay - Les Rivières

Code Sandre de la station : 060969021003

Caractéristiques générales				
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtres Plantés			
Date de mise en service	26/03/2006			
Commune d'implantation	Bessenay (69021)			
Lieu-dit	« les rivières »			
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	50			
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	7.5 m^3/j			
Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface		
	Nom du milieu récepteur	Rivière la Cosne		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	35	☐ et	☒ ou	60
DCO	200	☐ et	☒ ou	60
MES		☐ et	☐ ou	50
NGL		☐ et	☐ ou	
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt		☐ et	☐ ou	

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°14 : Station d'épuration de Bibost

Code Sandre de la station : 060969022001

STATION EN TRAVAUX SUR 2026

RAPPORT DE MANQUEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE LA POLICE DE L'EAU : TRAVAUX DE REHABILITATION EXIGES, EN COURS SUR L'EXERCICE 2026

Caractéristiques générales				
Filière de traitement (cf. annexe)	Lagunages et filtre planté de roseaux			
Date de mise en service	1990 et 01/02/2002			
Commune d'implantation	BIBOST (69690)			
Lieu-dit	« Les Sagnes »			
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	350			
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	52 m^3/j			
Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date... ☒ DLE février 2001 + dossier cascade 69-2001-90065			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface		
	Nom du milieu récepteur	ruisseau du Bassemon affluent Conan		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☐ ou	
DCO	90	☐ et	☐ ou	
MES	25	☐ et	☐ ou	
NGL	10	☐ et	☐ ou	
Pt		☐ et	☐ ou	60

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°15 : Station d'épuration de l'Arbresle

Code Sandre de la station : 060969144001

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (faible charge)		
Date de mise en service	21/12/2009		
Commune d'implantation	Saint-Germain-Nuelles (69208)		
Lieu-dit	Aux Bruyères		
Capacité nominale STEU en EH (1)	13 783		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	2 725 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ...	Arrêté d'exploitation n°2009-2778 et arrêté complémentaire 2012-1419 relatif aux mesures RSDE	
	☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface	
	Nom du milieu récepteur	Brévenne	
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	15	☐ et ☒ ou	94
DCO	61	☐ et ☒ ou	90
MES	35	☐ et ☒ ou	97
NGL	15	☐ et ☒ ou	70
NTK	5.1	☐ et ☒ ou	92
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+	1.7	☐ et ☒ ou	97
Pt	0.7	☐ et ☒ ou	95

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°16 : Station d'épuration de Bully - La Plagne

Code Sandre de la station : 060969032002

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Lit bactérien		
Date de mise en service	01/01/2000		
Commune d'implantation	Bully (69032)		
Lieu-dit	« La Plagne »		
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	300		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	60 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☒ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : Turdine		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	30	☐ et ☒ ou	60
DCO	90	☐ et ☒ ou	60
MES	30	☐ et ☒ ou	50
NGL		☐ et ☐ ou	
NTK	40	☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt		☐ et ☐ ou	

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
[(2)] en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°17 : Station d'épuration de Savigny « Les Rivières »

Code Sandre de la station : 060969175002

Caractéristiques générales			
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée faible charge		
Date de mise en service	05/09/2011		
Commune d'implantation	Savigny (69175)		
Lieu-dit	« Les Rivières »		
Capacité nominale STEU en EH (1)	2 200		
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	293 m^3/j		
Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation en date du ... Arrêté n° 2008-2113 ☐ Déclaration en date du ...		
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur : Eau douce de surface Nom du milieu récepteur : ruisseau le Trésoncle		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et ☒ ou	90
DCO	90	☐ et ☒ ou	85
MES	35	☐ et ☒ ou	90
NGL	15	☐ et ☐ ou	
NTK		☐ et ☐ ou	
pH		☐ et ☐ ou	
NH_4^+		☐ et ☐ ou	
Pt	2	☐ et ☒ ou	80

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique

(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°18 : Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle Buvet

Code Sandre de la station : 060969086003

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/07/1999
Commune d'implantation	Fleurieux-sur-l'Arbresle (69086)
Lieu-dit	Le Buvet
Capacité nominale STEU en EH (1)	9 000
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	2 720 m^3/j

Prescriptions de rejet		
Soumise à	☒ Autorisation en date du ...	Arrêté préfectoral DDT_SEN_2021_12_23_C213 du 23/12/2021
	☐ Déclaration en date du ...	
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur	le Buvet

Norme de rejet et jugement de la conformité

Type moyenne	Paramètres	Temps sec Concentration maximale en sortie (mg/l)	Temps de pluie (1) Concentration maximale en sortie (mg/l)	Temps sec Temps de pluie (1) Rendement minimal (%)	concentration rédhibitoire (mg/l)
journalière	DBO5	14	25	-	50
journalière	DCO	85	90	-	250
journalière	MES	30	30	-	85
annuelle	NGL	5,5	15	ou 70	-
annuelle	PT	0,6	2	ou 80	

Le pH des eaux traitées est compris entre 6, et 8,5. Leur température est inférieure à 25°C.

(1) Estimation du temps de pluie jusqu'à J-1

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

STEU N°19 : Station d'épuration de Savigny La Rochette

Code Sandre de la station : 60969175003

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	01/06/2018
Commune d'implantation	Savigny (69210)
Lieu-dit	La Rochette
Capacité nominale STEU en EH (1)	83
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	15 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à

☐ Autorisation en date du ...

☒ Déclaration en date du ... Arrêté préfectoral DDT_SEN_2021_12_23_C213 du 23/12/2021

Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur	Eau douce de surface
	Nom du milieu récepteur	Le Conan

paramètre	Moyenne	Concentration en mg/l (avant zone d'infiltration)	et/ ou	Flux maximal en kg/j (avant zone d'infiltration)	et/ ou	Rendement minimum %	Valeur rédhibitoire en mg/l
DBO5		**35**			**ou**	**60**	**et 70**
DCO		**200**			**ou**	**60**	**400**
MES						**50**	**85**
NTK							
NGL							
PT							

commentaires : Performances proposées permettant de ne pas déclasser le milieu de rejet selon étude de dilution jointe au dossier de conception.

La norme de rejet sera celle de l'arrêté du 21/07/2015 en indiquant que le rejet devra, dans la mesure du possible, tendre vers la norme du contrat de rivière.

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.3. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

Boues **évacuées** entre le 1er janvier et le 31 décembre	**Rappel Exercice 2024 en tMS**	**Exercice 2025 en tMS**
Station d'épuration de Bully - Hameau de Montagny (Code Sandre : 060969032101)	1.725	**1.725**
Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - hameau Levy Morillon (Code Sandre : 060969086004)	1.245	**1.245**
Station d'épuration de Saint Julien sur Bibost (Code Sandre : 060969216001)	96.22 (evacuation des boues anciennes lagunes démolies)	**5**
Dommartin ZAC les Grandes Terres (Code Sandre : 060969076004)	0.66	**0.66**
Station d'épuration de Bessenay - Les Rivières (Code Sandre : 060969021003)	0.525	**0.525**
Station d'épuration de Savigny – La Rochette (Code Sandre : 60969175003)	0.705	**0.705**
Station d'épuration de Bibost (Code Sandre : 060969022001)	5.865	**5.865**
Station d'épuration de Fleurieux/ L'Arbresle -Buvet (Code Sandre : 060969086003)	40.163	**115.107**
Station d'épuration de Chevinay (Code Sandre : 060969057001)	0.748	**1.030**
Station d'épuration de Dommartin - Chef-Lieu (Code Sandre : 060969076002)	18.338	**17.656**
Station d'épuration de Sourcieux Les Mines (Code Sandre : 060969177002)	16.887	**20.113**
Station d'épuration de Sain Bel (Code Sandre : 060969171001)	66.176	**50.443**
Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - RN7-Pilherbe (Code Sandre : 060969086002)	1.5	**2.429**
Station d'épuration de Courzieu (Code Sandre : 060969067001)	17.374	**16.57**
Station d'épuration de Bessenay la Brévenne (Code Sandre : 060969021002)	13.200	**20.765**
Station d'épuration de l'Arbresle (Code Sandre : 060969144001)	255.287 de STEU L'Arbresle et 256.27 TMS autres STEU	**194.79 de STEU L'Arbresle et 35.38 TMS autres STEU**
Station d'épuration de Bully - La Plagne (Code Sandre : 060969032002)	0.315	**0.840**
Station d'épuration de Sarcey (Code Sandre : 060969173002)	12.695 : estimation avec stockage dans le rhizocompostage	**10.732 : estimation avec stockage dans le rhizocompostage**
Station d'épuration de Savigny (Code Sandre : 060969175002)	8.70	**7.247**
Total des boues évacuées	**451.383 tonnes de matières sèches**	**473.447 tonnes de matières sèches**

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

	Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Contrôle de branchement	240 €	240 €
Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)[1]	2 500	2 500
Participation aux frais de branchement	**Modulable**	**Modulable**

[1] Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE)

Tarifs		Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement [1]	20 €	20 €
Part proportionnelle (€ HT/m³)			
	Prix au m³	2.60 €/m³	2.60 €/m³
Autre :		____ €	____ €
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA [2]	10 %	10 %
Redevances			
	Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau)	Arrêt au 01/01/2025	-
	VNF rejet :	0 €/m³	0 €/m³
	Redevance performance des réseaux	0.009 €/m³	0.034 €/m³

[1] Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
[2] L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération n° 298-2024 du 19/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant le tarif du service d'assainissement collectif ;

- Délibération n° 313-2025 du 18/12/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant le tarif du service d'assainissement collectif ;

- Délibération n°225-2022 du 15/12/2022 effective à compter du 01/01/2023 fixant la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC – valeur de base n°1) – tarif maintenu pour 2026 ;

- Délibération n°224-2022 du 15/12/2022 effective à compter du 01/01/2023 fixant le coût du contrôle de raccordement dans le cadre des ventes immobilières – tarif maintenu pour 2026.

- Délibération n°255-2025 du 16/10/2025 effective à compter du 28/10/2025 fixant le coût de remboursement de la PTB (Participation aux Travaux de Branchement) dans le cadre des travaux de pose des nouvelles boites en lien avec les demandes d'urbanisme.

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m^3/an) sont :

Facture type	**Au 01/01/2025 en €**	**Au 01/01/2026 en €**	**Variation en %**
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	20	20	-
Part proportionnelle	312	312	-
Montant HT de la facture de 120 m^3 revenant à la collectivité	332	332	-
Part du délégataire ***(en cas de délégation de service public)***			
Part fixe annuelle	____	____	____
Part proportionnelle	____	____	____
Montant HT de la facture de 120 m^3 revenant au délégataire	____	____	____
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	-	-	-
Redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'Eau)	0.009 x 120 = 1.08	0.034 x 120 = 4.08	
TVA (10%)	33.30	33.30	
Montant des taxes et redevances pour 120 m^3	34.38	37.38	
Total	**366.38**	**369.38**	**+ 0.82 %**
Prix TTC au m^3	**3.05**	**3.07**	

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l'abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

La facturation est effectuée avec une fréquence :

□	annuelle
X	semestrielle
□	trimestrielle
□	quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

Les évolutions du prix de l'eau sont liées au financement des investissements qui sont reportés dans le présent RPQS 2025.

Investissements réalisés en 2025 pour la totalité du service :

- ***Courzieu - Brussieu et Bessenay 2025 :***
  - ***Diagnostic périodique du système d'assainissement (commun à celui de Brussieu), achèvement de l'étude ;***
  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement (commun à celui de Brussieu, mise en place des leviers opérationnels;***

- ***Chevinay 2025 :***
  - ***MOE pour la nouvelle station d'épuration et études annexes (topo, géotechnie, diag amiante …) ;***
  - ***MOE pour le déplacement du point de rejet de la nouvelle station d'épuration et études annexes (topo, géotechnie, diag HAP pour traversée de route…) ;***

- ***Bessenay 2025 :***
  - ***Diagnostic périodique du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Changement de l'armoire électrique du PR St Irénée ;***
  - ***Mise en place d'un nouveau dégrilleur automatique pour la station principale du village et reprise du clarificateur pour arrêter les remontées de boues ;***

- ***Bibost 2025 :***
  - ***MOE extension du réseau – hameau le Planin ;***
  - ***Travaux extension du réseau Le Planin***
  - ***MOE de la nouvelle station d'épuration et études annexes (topo, géotechnie, viabilisation électrique, …) ;***

- ***St Julien sur Bibost 2025 :***
  - ***Diagnostic périodique du système d'assainissement – lancement de l'étude ;***

- ***Saint Pierre la Palud 2025 :***
  - ***Relance d'un nouveau marché de MOE pour trouver une solution moins onéreuse que celle étudiée précédemment, lancement de l'étude (fiche action n°8); - travaux en cours sur 2026 ;***
  - ***Renouvellement du poste de refoulement des Bornes (changement de l'armoire électrique notamment).***

- ***Saint Germain Nuelles 2025 :***

  - ***MOE interne et travaux de réhabilitation des réseaux sur le secteur de la Cabassy.***

- ***Sourcieux les Mines 2025 :***

  - ***Diagnostic périodique du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – lancement de l'étude ;***
  - ***Modification de l'automate : PL7 PRO***

- ***Bully 2025 :***

  - ***Lancement de la MOE interne pour la mise en séparatif des réseaux du bas de la rue de la Poterne ;***

- ***Sarcey 2025 :***

  Finalisation des mises en séparatif des réseaux suite aux tests fumée réalisés dans le cadre du diagnostic périodique (fiche action 10) ;

- ***Savigny 2025 :***

  - ***Maîtrise d'œuvre et travaux de création d'un système d'assainissement pour le hameau de Taylan – achèvement en cours sur 2026 ;***
    Maîtrise d'œuvre et travaux de création d'un réseau séparatif rue de la Paix (fiche travaux 3) ;
  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***

- ***L'Arbresle 2025 :***

  - ***Travaux de construction du BO Zola – achèvement et réception du chantier ;***
  - ***MOE pour installation des points de mesures suite au diagnostic permanent, lancement de l'étude ;***
  - ***MOE reprise des prétraitements de la station d'épuration de L'Arbresle et amélioration du remplissage du bassin stockage placé sous l'usine, lancement de l'étude ;***
  - ***Changement de la centrale à polymères de la station.***

- ***Dommartin 2025 :***

  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Maîtrise d'œuvre travaux de mise en séparatif CEM Jean Marie Arnion => ferme du Prost avec étude du scénario 3 pour implanter le bassin de gestion des eaux pluviales ;***
  - ***Maîtrise d'œuvre travaux de mise en séparatif du secteur Aubades, Grillons,***
  - ***Maîtrise d'œuvre travaux de mise en séparatif du lotissement des Verchères,***
  - ***Etudes préalables aux travaux : topo, ITV, essais géotechniques,… ;***
  - ***Remplacement de l'armoire électrique de la station d'épuration de Chef-lieu ;***
  - ***Faucardage des roseaux sur la lagune de finition du filtre planté de la Zac des Grandes Terres ;***

- ***Lentilly 2025 :***

  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Maîtrise d'œuvre et travaux de mise en séparatif du chemin du Guéret ;***
  - ***Lancement de la MOE pour les travaux de mise en séparatif des réseaux en bordure de l'ex***

Rn7 (RD 389) ;

- ***Mise en sécurité du poste de relèvement des eaux usées du Collège.***

- ***<u>Fleurieux sur L'Arbresle 2025 :</u>***

  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***

- ***<u>Sain Bel 2025 :</u>***
  - ***Diagnostic permanent du système d'assainissement – achèvement de l'étude ;***
  - ***Travaux de réhabilitation de la conduite unitaire placée sous la route de Savigny (fiche action 17).***

- <u>EXTENSIONS DIVERSES DES RESEAUX EU DANS LE CADRE DE L'URBANISATION</u>

- <u>REPARATIONS RESEAUX ET ACCESSOIRES RESEAUX & MAINTENANCES</u>

- <u>OPTIMISATIONS STATIONS</u> : petits appareillages

- <u>MISE A LA COTE DES TAMPONS DANS LE CADRE DES OPERATIONS DE VOIRIE</u>

- <u>ACHAT D'UN VEHICULE DE SERVICE</u>

- <u>ACHAT D'UN LOGICIEL DE FACTURATION (OMEGA)</u>

- <u>MISE A JOUR DU MATERIEL D'AUTOSURVEILLANCE (station, PR, BO, DO, …)</u>

- <u>EMPRUNTS</u>

- <u>EXPLOITATION :</u>

  - Marchés de prestations de services confiés à VEOLIA
  - Réparations/changements/réhabilitations de tous les matériels et équipements dont le coût est supérieur à 5000 €

<u>Dératisation, entretien des espaces verts, contrôles périodiques réglementaires, interventions de</u> curages sur les stations exploitées par le service assainissement en direct,

⇨ **Extrait du rapport d'activités 2025 de la CCPA pour le service assainissement**

SERVICE ASSAINISSEMENT

MISSIONS DU SERVICE

L'équipe Assainissement de la CCPA assure notamment les missions suivantes :

- L'instruction des dossiers d'urbanisme, avec notamment l'instruction du volet assainissement (eaux usées et eaux pluviales) des documents d'urbanisme des 17 communes de la CCPA, ainsi que de la commune de Brussieu (dans le cadre d'une convention avec la Communauté de communes des Monts du Lyonnais pour le volet eaux usées);
- L'exploitation en régie de sept systèmes d'assainissement collectif ;
- Le contrôle de l'exécution des marchés publics de prestations de service pour l'exploitation des treize autres systèmes d'assainissement confiées à Veolia Eau ;
- Le diagnostic et l'accompagnement à la mise en conformité des rejets non domestiques de nombreuses entreprises et sites publics du territoire (environ une centaine) ;
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- La gestion des ouvrages dédiés à la maîtrise des eaux pluviales urbaines ;
- Le suivi de nombreuses études (schéma directeur des eaux pluviales, plan de zonage d'assainissement collectif, diagnostics périodiques et permanents des systèmes d'assainissement, maîtrise d'œuvre, etc.) ;
- Le suivi des chantiers (stations d'épuration, extensions de réseaux, bassins d'orage, etc.) ;
- La maîtrise d'œuvre de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées ;
- Le contrôle des raccordements des particuliers (ventes, mises en séparatif, branchements neufs, etc.).

LE DROIT DES SOLS

La CCPA est sollicitée par les services instructeurs afin d'émettre un avis au titre des compétences qu'elle exerce (assainissement, voirie, mobilité, développement économique, agriculture...).

En 2025, la CCPA a ainsi traité **1276 demandes d'instruction.**

Ce chiffre inclut les demandes dites « initiales » pour des permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme... et les demandes de traitement de pièces complémentaires.

PARTICIPATION DU SERVICE AUX PROCÉDURES D'ÉVOLUTION DES PLU

De manière générale, le service participe aux réunions relatives aux modifications ou révisions des PLU. Il rend un avis sur les projets de modification, évalue les coûts financiers liés aux extensions de réseaux inhérentes à ces évolutions d'urbanisme.

C'est un travail conséquent pour le service qui doit s'adapter à ces charges de travail pour répondre aux demandes des communes.



6 révisions générales du PLU

- **Bully et Fleurieux-sur-L'Arbresle :** examen du projet et envoi d'un avis officiel
- **Éveux :** 1 réunion en mairie
- **L'Arbresle :** examen du projet
- **Pollionnay et Vaugneray** (communes limitrophes) : examen du projet et envoi d'un avis officiel

2 révisions du zonage d'assainissement

- **Bully et Fleurieux-sur-L'Arbresle :** rédaction du dossier de révision du zonage et gestion de l'enquête publique avec le commissaire enquêteur

Révision du SCOT

Examen du projet et envoi d'un avis officiel

1 modification de PLU

Saint-Julien-sur-Bibost : examen du projet et envoi d'un avis officiel

4 modifications simplifiées de PLU

. **Sourcieux-les-Mines :** Examen du projet et envoi d'un avis officiel des modifications n°3 et n°4

. **Saint Germain Nuelles et Sarcey :** Examen du projet et envoi d'un avis officiel

S'engager

Service *ASSAINISSEMENT*

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les principales missions du service d'assainissement collectif sont les suivantes :

- Assurer la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, ainsi que la gestion des sous-produits issus de l'assainissement (sables, graisses, refus de dégrillage et boues) ;
- Contrôler la conformité des évacuations des habitations et des bâtiments divers raccordés au réseau (eaux usées et eaux pluviales), notamment dans le cadre des ventes immobilières ;
- Assurer le suivi des études réglementaires réalisées en interne ou par des prestataires, ainsi que des chantiers qui en découlent ;
- Gérer les rejets d'eaux usées non domestiques, par l'accompagnement des entreprises, artisans et collectivités du territoire générant ce type de rejets, dans le cadre de la démarche « Qualité des Rejets des Entreprises ».

EN CHIFFRES

Plus de 15 300 usagers représentant environ 32 000 habitants sont desservis par les réseaux publics de collecte des eaux usées.

Ce service est essentiellement financé par la redevance assainissement collectif dont le coût est adossé au volume d'eau potable consommé par les abonnés.

Le service recense près de 474 kilomètres de réseaux, dont environ :
- 112 km de réseaux dits « unitaires » (collectant à la fois des eaux usées et des eaux pluviales),
- 8,4 km de réseau en refoulement,
- 164 km de réseaux dits « séparatifs » eaux usées strictes (ne collectant que des eaux usées) ;
- 190 km de réseaux dits « séparatifs » eaux pluviales strictes (ne collectant que des eaux pluviales) ;

Le service gère **20 stations de traitement des eaux usées** (STEU)

En complément, la CCPA assure l'entretien et le renouvellement de :
- 10 bassins d'orage
- 30 postes de refoulement
- Une centaine de déversoirs d'orage

Contrôles de branchement dans le cadre de ventes immobilières 2025 :

- **358 contrôles** réalisés dont 49 non conformes (7,4 % en 2024 contre 13,68 % en 2025)
- **19 levées** de non-conformité à la suite des travaux réalisés par les usagers, soit une cinquantaine d'équivalents habitants (unité de mesure de la pollution).
- Recette des contrôles en 2025 : **84 360 € TTC**

Le service assainissement et le service SIG ont développé un outil en interne qui a permis de gagner de temps sur la prise de rendez-vous et sur la rédaction des rapports.

Cet outil est mis à disposition des abonnés sur le site internet de la CCPA.

DÉMARCHE QUALITÉ REJETS DES ENTREPRISES

La démarche « Qualité des Rejets des Entreprises » (Q.R.E.) est déployée sur le territoire depuis 2018.
Elle a été financée jusqu'à fin 2024 par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC), dans le cadre de son dispositif d'Opération Collective (OPC).

Cette démarche s'inscrit plus largement **à l'échelle du territoire du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT),** en partenariat avec la Communauté de Communes de l'Ouest Rhodanien et la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.
Elle est coordonnée par une chargée de mission du SYRIBT.

Sur le territoire de la CCPA, le technicien en charge de ces missions réalise des diagnostics et apporte un accompagnement technique auprès des établissements concernés.

L'objectif est d'aboutir à une mise en conformité à la fois technique et administrative des entreprises ciblées.

À ce titre, des dossiers de demande de subventions sont constitués afin de mobiliser d'éventuelles aides pour les études et les travaux nécessaires.

À ce jour, près de 100 établissements publics et privés ont été, ou sont en cours, d'être régularisés, sur un total d'environ 250 entreprises identifiées comme « prioritaires » sur le territoire.

En 2025, près de 30 000 € d'aides ont été attribuées à un établissement afin d'améliorer la qualité de ses rejets non domestiques ainsi que les conditions de stockage de ses produits et déchets liquides dangereux.

Par ailleurs, plusieurs autres établissements font actuellement l'objet de recherches actives de financements pour réduire l'impact de leurs rejets et/ou leur consommation d'eau.

Enfin, **7 sites** se sont mis en conformité sans recourir à des aides publiques. **De nombreuses situations de pollution ont ainsi pu être identifiées et résolues en 2025.**

En matière de communication, une plaquette de sensibilisation dédiée aux chantiers mobiles a été réalisée et diffusée.

Un ciné-débat a également été organisé dans le cadre des Semaines de l'environnement 2025, avec la projection du film Dark Waters, en partenariat avec la mairie de Sain-Bel, le cinéma Le Strapontin et la Métropole de Lyon.

L'application du règlement d'assainissement permet de définir des valeurs seuils de rejet sur le territoire et de mettre en œuvre **une tarification incitative** adaptée à ces rejets spécifiques.

Enfin, l'unité Q.R.E. et pollutions assure **le suivi de deux dossiers de sites et sols pollués (SSP)** sur le territoire, ainsi que **la surveillance des eaux de chantier** liées aux opérations immobilières d'envergure.

Service *ASSAINISSEMENT*

PRINCIPAUX CHANTIERS ET ÉTUDES EN 2025

SYSTEME ASSAINISSEMENT DE TAYLAN À SAVIGNY

Nature et descriptif de l'opération

Création d'environ 430 mètres linéaires de collecteur principal en PVC CR8 de diamètre 200 mm, ainsi que 90 mètres linéaires environ de branchements en PVC CR8 de diamètre 160 mm.
Création d'un système de traitement d'une capacité de 80 équivalents-habitants, équipé d'un dessableur et d'un dégrilleur en prétraitement, d'un biodisque en traitement biologique et d'un filtre planté de roseaux en affinage.

Coût de l'opération
Environ 580 000 € HT.

Maîtrise d'œuvre et entreprises
La maîtrise d'œuvre a été assurée par le bureau d'études IRH Ingénieurs Conseil.

Les travaux de réseaux ont été réalisés par le groupement d'entreprises Albertazzi (mandataire), Crouzet et Perret.

Les travaux relatifs au système de traitement ont été réalisés par les entreprises SERPOL (mandataire) et Albertazzi.

Partenaires financiers
- Offre de concours des habitants du hameau, à hauteur de 84 000 €, dans le cadre de leur futur raccordement ;
- Participation de 80 000 € de la commune de Savigny.

Calendrier
La réception du chantier est prévue courant 2026.
La phase de test du système de traitement est en cours.





RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE RUE DE LA PAIX A SAVIGNY ET MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX

Nature et descriptif de l'opération

Réhabilitation d'un réseau d'eaux usées en béton par gainage de type « chaussette » en fibre de verre, mis en place par polymérisation aux ultraviolets (UV).
Création d'un réseau d'eaux pluviales, avec la reprise des eaux de toitures et de voiries vers un exutoire pluvial.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre réglementaire et des engagements visant à maintenir la conformité du système d'assainissement (station et réseau), conformément à la fiche travaux issue du diagnostic périodique du système d'assainissement de Savigny.

Coût de l'opération
Environ 60 000 € HT.

Maîtrise d'œuvre et entreprises

La maîtrise d'œuvre a été assurée en interne par le service assainissement.

Les travaux de pose des canalisations et de réhabilitation ont été réalisés par l'entreprise Albertazzi, tandis que les travaux de voirie ont été confiés à Eiffage, dans le cadre d'un partenariat entre la CCPA et la commune de Savigny.

Calendrier
La réception du chantier est intervenue en octobre 2025.

MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX CHEMIN DU GUERET A LENTILLY

Nature et descriptif de l'opération

Remplacement partiel d'un réseau d'eaux usées en béton par un réseau en PVC étanche.

Création d'un réseau d'eaux pluviales, avec la reprise des eaux de toitures et de voiries vers un exutoire pluvial.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre réglementaire et des engagements visant à maintenir la conformité du système d'assainissement (station et réseau).
Ils répondent notamment à la fiche travaux issue du diagnostic périodique du système d'assainissement du Buvet, reprise dans le calendrier réglementaire annexé à l'arrêté préfectoral de la station d'épuration.

Coût de l'opération
Environ 320 000 € HT.

Maîtrise d'œuvre et entreprises

La maîtrise d'œuvre a été assurée par le bureau d'études Sinbio, et les travaux ont été réalisés par le groupement d'entreprises Albertazzi, Perret et Crouzet.

Partenaires financiers
L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC)

Calendrier
La réception du chantier est intervenue en décembre 2025.



S'engager

Service *ASSAINISSEMENT*

LES DIAGNOSTICS RÉGLEMENTAIRES

Le bassin versant Brévenne-Turdine est soumis à de fortes pressions polluantes.

Afin d'identifier le plus précisément possible les actions correctives à mettre en œuvre pour réduire l'impact des rejets sur le milieu, notamment en période de pluie, la CCPA a engagé depuis 2021 un important programme de diagnostics des réseaux d'assainissement sur de nombreux systèmes du territoire.

Ces diagnostics permettent de recueillir des données préalables essentielles (débits, pluviométrie, charges polluantes, etc.), indispensables à la recherche du meilleur compromis entre la préservation de la ressource en eau et la maîtrise de la dépense publique.

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT	DIAGNOSTIC PÉRIODIQUE (max tous les 10 ans pour tous les systèmes d'assainissement)	DIAGNOSTIC PERMANENT (systèmes d'assainissement > 2000 équivalent habitants)
BESSENAY	achevé en 2025	Etude finalisée en 2025
BIBOST	achevé en 2024	-
BULLY LA PLAGNE	achevé en 2022	-
BULLY MONTAGNY	achevé en 2025*	-
BUVET	Nouveau marché lancé pour mise en œuvre en 2026	Etude finalisée en 2025
CHEVINAY	achevé en 2023	-
COURZIEU-BRUSSIEU	achevé en 2025	Etude finalisée en 2025
DOMMARTIN CHEF LIEU		Etude finalisée en 2025
DOMMARTIN ZAC GRANDES TERRES	achevé en 2023*	-
FLEURIEUX PILHERBE	achevé en 2023	-
L'Arbresle		Diagnostic permanent achevé en 2023, autosurveillance à mettre en place courant 2026
LEVY MORILLON	achevé en 2025*	
SAVIGNY	achevé en 2023	Etude finalisée en 2025
Sain-Bel & ST PIERRE LA PALUD	achevé en 2023	Etude finalisée en 2025
ST JULIEN SUR BIBOST	en cours	-
SARCEY	achevé en 2023	-
SOURCIEUX LES MINES	Etude finalisée au cours du 1er trimestre 2026	Etude finalisée au cours du 1er trimestre 2026

** diagnostic entièrement conduit en interne, par le service assainissement.*

LES RÉVISIONS DES ZONAGES D'ASSAINISSEMENT

Le service assainissement a assuré en interne la révision du zonage d'assainissement de la commune de Bully, dans le cadre de la révision générale de son plan local d'urbanisme (PLU).

Le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique a émis un avis favorable sur ce nouveau zonage, qui a été approuvé au début de l'année 2025.

Le service a également piloté la révision du zonage d'assainissement de la commune de Fleurieux-sur-L'Arbresle, menée dans le cadre de la révision générale de son PLU.

L'enquête publique relative à ce dossier s'est déroulée au début de l'année 2026.

1.1. Recettes

Recettes de la collectivité (hors Brussieu) :

INDICATEURS	LIBELLE	CCPA 2024	CCPA 2025
RECETTES 2024	Redevances eaux usées domestiques	4 000 071.37	4 344 890.23
	Subventions d'investissement	1 162 503.21	97 993.00
	Primes épuration	101 088.26	0
	Contribution eaux pluviales des communes	249 205.60	249 205.6
	PFAC	255 450	476 100.00
	PTB, offre de concours (1)	-	(1)
	Contrôles des bchts	106 282.80	84 812.75
	Autres	42 857	
	TOTAL RECETTES (2)	**5 917 458,24**	**5 176 601.58**

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2025 : **5 176 601.58 € HT.**

(1) Les recettes liées aux offres de concours pour Taylan (Savigny) et le Planin (Bibost) ont été imputées sur l'exercice 2026. Elles figureront donc dans le tableau du RPQS de 2026.

2. Indicateurs de performance

2.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 99.62% des 15 522 abonnés potentiels (hors Brussieu).

2.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l'arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions *(1)*	Oui	13
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Oui	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		80%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions *(2)*	50%	10
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions *(3)*	15%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux *(4)*	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
TOTAL (indicateur P 202.2B)	**120**	-	**38**

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

2.3. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration de Chevinay : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	Destination finale
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU [(1)]	☒ Conforme	Déshydratation STEU de L'Arbresle
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**1.03**

[(1)] L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station d'épuration de Dommartin - Chef-Lieu : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	Destination finale
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU [(1)]	☒ Conforme	Déshydratation STEU de L'Arbresle
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**17.656**

[(1)] L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Station d'épuration de Sourcieux Les Mines : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	LELEDY COMPOST
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**20.113**

Station d'épuration de Sain Bel : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☒ Conforme	EPANDAGE AGRICOLE
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**50.443**

Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - RN7 : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	Destination finale
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☒ Conforme	Déshydratation STEU de L'Arbresle
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**2.429**

Station d'épuration de Courzieu : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☒ Conforme	EPANDAGE AGRICOLE
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU [1]	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**16.57**

Station d'épuration de Bessenay : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☒ Conforme	9.2 TMS épandage agricole
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	Destination finale 8 TMS
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU [1]	☒ Conforme	12.765 TMS évacués sur la STEU de L'Arbresle
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**20.765**

Station d'épuration de BUVET : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☒ Conforme	EPANDAGE AGRICOLE : 115.107 TMS
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	Destination finale suite passage par station de l'Arbresle pour les 0.298 TMS
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**115.107**

Station d'épuration de l'Arbresle : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☒ Conforme	vers Leledy compost 194.79 TMS
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autres	☒ Conforme	**Vers SCORI : pour BDSI la Plagne (1.5 TMS)**
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**194.79 TMS issues de la STEU de L'Arbresle et 231.67 TMS au total (avec autres STEU)**

Station d'épuration de Bully - La Plagne : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☒ Conforme	Les boues de la station de la Plagne sont traitées (déshydratation + stockage via la station de l'Arbresle) puis envoi en centre d'enfouissement à SCORI GIVORS)
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**0.840**

Station d'épuration de Savigny les Rivières : Filières mises en œuvre		**tMS**
Valorisation agricole	☒ Conforme	EPANDAGE AGRICOLE 7.247 TMS
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU (1)	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**7.247**

Station d'épuration de Bully - Hameau de Montagny : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Station d'épuration de Fleurieux sur L'Arbresle - hameau Levy Morillon : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Station d'épuration de Saint Julien sur Bibost : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Dommartin ZAC les Grandes Terres : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Station d'épuration de Bessenay - Les Rivières : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Station d'épuration de Savigny la Rochette : évacuation des boues sur le filtre de la station.

Station d'épuration de Bibost : évacuation des boues sur les lagunes.

Station d'épuration de Sarcey : stockage des boues sur le rhizocompostage présent sur le site de la station.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice **2025**, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est **100 %.**

3. Financement des investissements

3.1. Montants financiers

INDICATEURS	LIBELLLE	CCPA 2024 *	CCPA 2025 *
Montants financiers 2025	*Montant des travaux mandatés en 2025*	2 612 200.08 € HT	1 891 820.66 € HT
	Montant des subventions perçues en 2025	*1 162 506.21* € HT	97 993 € HT

**Hors Brussieu*

3.2. Etat de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

INDICATEURS	LIBELLLE	CCPA 2024 *	CCPA 2025 *
Etat de la dette 2025	**Encours de la dette au 31/12/2025**	*7 782 237.53* € HT	*6 727 824.60 € HT*
	Annuité	*1 230 596.88* € HT	*1 210 741.63 € HT*
	Capital	*1 047 234.47* € HT	*1 054 412.96 € HT*
	Intérêts	*183 362.41* € HT	*156 328.67 € HT*

**Hors Brussieu*

3.3. Amortissements

Pour l'exercice 2025, la dotation aux amortissements a été de :

INDICATEURS	LIBELLLE	CCPA 2024 *	CCPA 2025 *
Amortissements 2025	*Amortissements*	*1 101 368.01*€ HT	*1 265 365.59 €*
	Reprise de subventions	*315 358.00* € HT	*368 000.00 €*

**Hors Brussieu*

3.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

Extrait Plan Prévisionnel des Investissements du service assainissement pour année 2025 :

SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT	INVESTISSEMENTS - TYPOLOGIE		2025
Bessenay Brévenne	Diagnostic periodique en cours	90 000,00 €	
Bessenay Brévenne	Diagnostic permanent -étude, marché notifié	15 000,00 €	
Bessenay	**TOTAL DEPENSES**	**105 000,00 €**	**- €**
Bessenay	**TOTAL RECETTES**		**45 000,00 €**
Bibost	Diagnostic periodique -10 ans en cours	35 000,00 €	
Bibost	Extension le Planin en cours	467 904,00 €	100 000,00 €
Bibost	Réhabilitation et extension de la station d'épuration (520 EH contre 420 à SJSB pour 450 000 € avec opt	700 000,00 €	400 000,00 €
Bibost	**TOTAL DEPENSES**	**1 202 904,00 €**	**500 000,00 €**
Bibost	**TOTAL RECETTES**		**125 000,00 €**
Courzieu la Giraudière	STEU : mise en conformité nouvelle usine	2 547 696,84 €	
Courzieu la Giraudière	BO : mise en conformité	587 787,42 €	
Courzieu la Giraudière	Raccordt réseau entre ancienne et nelle usine	350 000,00 €	
Courzieu la Giraudière	**Extension les Allognets**	**94 000,00 €**	9 000,00 €
Courzieu la Giraudière	STEU convention co-financement Brussieu		
Courzieu la Giraudière	STEU + BO DSIL		
Courzieu la Giraudière	Diagnostic periodique -10 ans couplé à Brussieu	75 000,00 €	
Courzieu	Diagnostic permanent couplé à Brussieu - étude	20 000,00 €	
Courzieu	**TOTAL DEPENSES**	**3 674 484,26 €**	**9 000,00**
Courzieu	**TOTAL RECETTES**		**37 500,00 €**
Brussieu bourg + partie Giraudière	Diagnostic periodique -10 ans couplé à la Giraudière	0,00 €	
Brussieu bourg + partie Giraudière	Diagnostic permanent couplé à Courzieu - étude	0,00 €	
Brussieu bourg	Extension du réseau raccord Bourg - Giraudière	585 000,00 €	
Brussieu bourg	Tronçon amont station Brussieu prio 1	220 000,00 €	10 000,00 €
Brussieu	**TOTAL DEPENSES**	**805 000,00 €**	**10 000,00**
Brussieu	**TOTAL RECETTES**		**10 000,00**
Chevinay	Diagnostic periodique -10 ans	35 000,00 €	
Chevinay	Fiche action D : Reprise de l'état structurel des regards	6 000,00 €	
Chevinay	Fiche action E : Protection du milieu récepteur- point de rejet	83 800,00 €	73 800,00 €
Chevinay	Fiche action A : Etat structurel des réseaux	60 000,00 €	
Chevinay	Nouvelle station ? Upgrader les équipements ? Déplacement rejet Brévenne ?	780 000,00 €	500 000,00 €
Chevinay	**TOTAL DEPENSES**	**964 800,00 €**	**573 800,00**
Chevinay	**TOTAL RECETTES**		**67 500,00**
Dommartin Chef Lieu	FA 01-A11 Route de Dardilly (MES) achevé	297 942,03 €	
Dommartin Chef Lieu	FA 01-A0 Secteur CEM Jean Marie Arnion (déco EP)opération retardée : pas exutoire EP	300 692,00 €	200 000,00 €
Dommartin Chef Lieu	FA 01-A5 Allée des grillons + Aubades (MES) opération retardée : pas exutoire EP	540 083,00 €	115 083,00 €
Dommartin Chef Lieu	FA 01-A7 Rue des verchères (MES) opération retardée : pas exutoire EP	350 000,00 €	180 000,00 €
Dommartin Chef Lieu	FA 03-A1 variante 1 Mise en place d'un dessableur engagement 2023 mais travaux 2024	68 783,20 €	
Dommartin Chef Lieu	FA 03-A1 variante 1 Modif de la déshydratation	90 000,00 €	
Dommartin Chef Lieu	Armoire électrique BT	40 000,00 €	40 000,00 €
Dommartin Chef Lieu	Déplacement cuve Chlorure ferrique de SPLP à Dommartin	7 000,00 €	
Dommartin Chef Lieu	Diag permanent	**40 000,00 €**	30 000,00 €
Dommartin	**TOTAL DEPENSES**	**1 734 500,23 €**	**565 083,00**
Dommartin	**TOTAL RECETTES**		
Bully -L'Arbresle	Diagnostic permanent couplé à L'Arbresle	0,00 €	
Bully -L'Arbresle	FA B : fin de MES Bully bourg - prio 1	170 000,00 €	170 000,00 €
Bully-L'Arbresle	**TOTAL DEPENSES**	**170 000,00 €**	**170 000,00**
Bully-L'Arbresle	**TOTAL RECETTES**		
Bully - La Plagne	Diagnostic periodique -10 ans	18 118,00 €	
Bully - La Plagne	Fiches actions DIAG periodique priorité 1 uniquement nécessaires / BG (pas de P2 ni P3)	**10 000,00 €**	
Bully - La Plagne	**TOTAL DEPENSES**	**28 118,00 €**	**0,00 €**
Bully - La Plagne	**TOTAL RECETTES**		**9 000,00 €**
Eveux - L'Arbresle	Diagnostic permanent couplé à L'Arbresle	0,00 €	
Eveux - L'Arbresle	FA L : fin de MES place du Maronnier	18 580,73 €	
Eveux - L'Arbresle	**TOTAL DEPENSES**	**18 580,73 €**	**0,00 €**
Eveux - L'Arbresle	**TOTAL RECETTES**		
L'Arbresle	Construction du BO Emile ZOLA phase A	2 208 799,00 €	
L'Arbresle	Diagnostic permanent et Diagnostic amont	151 729,47 €	
L'Arbresle	Mise en place des points de mesures issus du diag permanent	100 000,00 €	90 000,00 €
L'Arbresle	FA V -Reprise des prétraitements STEU L'Arbresle - prio 1	350 000,00 €	340 000,00 €
L'Arbresle	Travaux dépollution suite contrôle Veolia rue Raymond Lecerf : 7 maisons	28 000,00 €	
L'Arbresle	**TOTAL DEPENSES**	**2 838 528,47 €**	**430 000,00 €**
L'Arbresle	**TOTAL RECETTES**		**595 950,00 €**
St Germain Nuelles - L'Arbresle	Diagnostic permanent couplé aux autres communes du SA	0,00 €	
St Germain Nuelles - L'Arbresle	Fiches action AA Secteur amont de la Cabassy (Moe en régie finalement report météo)	20 000,00 €	20 000,00 €
St Germain Nuelles	**TOTAL DEPENSES**	**20 000,00 €**	**20 000,00 €**
St Germain Nuelles	**TOTAL RECETTES**		
Lentilly Buvet	Aménagement secteur IFFA PRIO 1 arrêté pref	312 398,32 €	
Lentilly Buvet	Mise en séparatif Chemin du Guéret PRIO 2 en cours scénario EP + unitaire arrêté pref	75 000,00 €	55 000,00 €
Lentilly Buvet	Aménagement secteur des Verdelières PRIO 1 en cours arrêté pref	**3 000,00 €**	
Lentilly Buvet	Mise en séparatif RN7 PRIO 1 arrêté pref	600 000,00 €	100 000,00 €
Lentilly Buvet	Mise en séparatif Coudraie PRIO 2 arrêté pref	191 360,00 €	
Lentilly Buvet	Mise en séparatif Maire et rue du Joly PRIO 2 arrêté pref	625 000,00 €	
Lentilly Buvet	Diag permanent couplé à Fleurieux : étude et autosurveillance	**70 000,00 €**	50 000,00 €
Lentilly Buvet	**TOTAL DEPENSES**	**1 876 758,32 €**	**205 000,00 €**
Lentilly Buvet	**TOTAL RECETTES**		
Fleurieux Buvet	Diagnostic periodique -10 ans couplé à Lentilly	0,00 €	
Fleurieux Buvet	Bel Air	22 883,00 €	
Fleurieux Buvet	Aménagement secteur Pénarde PRIO 1 dessableur amont STEU	65 000,00 €	
Fleurieux Buvet	Aménagement secteur le bourg Carriat PRIO 2 gainage + manchettes	40 000,00 €	
Fleurieux Buvet	**TOTAL DEPENSES**	**127 883,00 €**	**0,00 €**
Fleurieux Buvet	**TOTAL RECETTES**		
Fleurieux -Pilherbe	STEU : mise en conformité nouvelle usine		
Fleurieux -Pilherbe	BO 100 m³ : mise en conformité	745 722,11 €	
Fleurieux -Pilherbe	Diagnostic periodique -10 ans	25 522,65 €	
Fleurieux - Pilherbe	**TOTAL DEPENSES**	**771 244,76 €**	**0,00 €**
Fleurieux - Pilherbe	**TOTAL RECETTES**		

SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT	INVESTISSEMENTS - TYPOLOGIE		2025
Sain Bel	Diagnostic periodique -10 ans couplé à St Pierre la Palud	128 752,00 €	
Sain Bel	Mise en confo STEU	216 900,00 €	
Sain Bel	Mise en confo SA -réseau	23 082,00 €	
Sain Bel	Mise en confo SA -réseau	104 916,00 €	
Sain Bel	Diag permanent couplé à SPLP	20 000,00 €	
Sain Bel	FA 6 : Suppression rejets EU dans réseau EP bourg Sain Bel	30 000,00 €	
Sain Bel	FA 15 : Renouvellement canalisation montée du Château tronçon 1	300 000,00 €	
Sain Bel	FA 16 : Renouvellement canalisation montée du Château tronçon 3	110 000,00 €	40 000,00 €
Sain Bel	FA 17 : Réhabilitation de la canalisation route de Savigny - prio 1	80 000,00 €	80 000,00 €
Sain Bel	FA 24 : Renouvellement canalisation Fiatet - prio 2 **partie carrefour**	20 000,00 €	20 000,00 €
Sain Bel	**TOTAL DEPENSES**	**1 033 650,00 €**	**140 000,00 €**
Sain Bel	**TOTAL RECETTES**		**64 376,00 €**
St Pierre la Palud	Diagnostic periodique -10 ans couplé à Sain Bel	0,00 €	
St Pierre la Palud	Construction d'un PR pour raccord SA Sain Bel	411 904,00 €	
St Pierre la Palud	FA 8 - Création d'un BO 200 mètres cubes MOE en cours	840 491,80 €	300 000,00 €
St Pierre la Palud	Démolition ancienne usine opération achevée		
St Pierre la Palud	FA 7 : Renouv PR des Bornes (armoire uniquement)	8 600,00 €	8 600,00 €
St Pierre la Palud	**TOTAL DEPENSES**	**1 260 995,80 €**	**308 600,00 €**
St Pierre la Palud	**TOTAL RECETTES**		**0,00 €**
Sarcey	Diagnostic periodique -10 ans	46 708,00 €	
Sarcey	FA SAR5 vanne Guillotine DO n°3 et vanne isolement BA -clarificateur - prio 1	7 000,00 €	
Sarcey	FA SAR10 Suivi des mises en conformité suite tests fumée	20 000,00 €	
Sarcey	**TOTAL DEPENSES**	**73 708,00 €**	**0,00 €**
Sarcey	**TOTAL RECETTES**		
Savigny - Les Rivières	Diagnostic periodique -10 ans y compris FA 12 : investigations compl bourg	37 773,58 €	
Savigny - Les Rivières	FA 3 : Renouvellement canalisation rue de la Paix - prio 1 (à prévoir en fin 2024 début 2025 MOE car tra	55 000,00 €	55 000,00 €
Savigny - Les Rivières	Diag permanent	20 000,00 €	
Savigny- les Rivières	**TOTAL DEPENSES**	**112 773,58 €**	**55 000,00 €**
Savigny- les Rivières	**TOTAL RECETTES**		
Savigny - La Rochette	Création d'une STEU	50 000,00 €	
Savigny - La Rochette	Création du réseau	16 499,15 €	
Savigny - la Rochette	**TOTAL DEPENSES**	**66 499,15 €**	**0,00 €**
Savigny - la Rochette	**TOTAL RECETTES**		
Savigny - Taylan	Création d'une STEU en cours	345 590,40 €	266 723,00 €
Savigny - Taylan	Création du réseau en cours	237 892,40 €	187 892,40 €
Savigny - Taylan	**TOTAL DEPENSES**	**583 482,80 €**	**454 615,40 €**
Savigny - Taylan	**TOTAL RECETTES**		**164 000,00 €**
St Julien sur Bibost	STEU : mise en conformité nouvelle usine / PLU	554 732,56 €	
St Julien sur Bibost	Fiches actions DIAG periodique réalisé en 2014	45 000,00 €	
St Julien sur Bibost	DIAG periodique	35 000,00 €	25 000,00 €
St Julien sur Bibost	**TOTAL DEPENSES**	**634 732,56 €**	**25 000,00 €**
St Julien sur Bibost	**TOTAL RECETTES**		
Sourcieux les Mines	Fiches actions DIAG periodique de 2014	139 000,00 €	
Sourcieux les Mines	Diagnostic periodique + permanent -10 ans marché lancé dec 2023	80 000,00 €	58 000,00 €
Sourcieux les Mines	**TOTAL DEPENSES**	**219 000,00 €**	**58 000,00 €**
Sourcieux les Mines	**TOTAL RECETTES**		**40 000,00 €**
CCPA extensions urba	Extensions liées aux zonages assainissement et PLU (penser à intégrer Lentilly)	430 000,00 €	80 000,00 €
CCPA extensions urba	**TOTAL DEPENSES**	**430 000,00 €**	**80 000,00 €**
CCPA extensions urba	**TOTAL RECETTES**		
CCPA boues	Etudes boues du territoire CCPA (estimation en cours MA)	50 000,00 €	50 000,00 €
CCPA boues	**TOTAL DEPENSES**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**
CCPA Boues	**TOTAL RECETTES**		**12 500,00 €**
Enquêtes publiques révision des zonages	**TOTAL DEPENSES**	**36 000,00 €**	20 000,00 €
SOUS TOTAL OPERATIONS		**18 838 643,66 €**	**3 674 098,40 €**

4. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

4.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté => **2 027.10 €HT** sur l'exercice 2025.

- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL) => **778.51 € HT** sur l'exercice 2025.

ANNEXES RPQS 2025 -AC

Explications des indicateurs

Courriers de conformité DDT 2025

Plaquette prix de l'eau de l'Agence de l'eau RMC

1- EXPLICATION DES INDICATEURS

D 201.0

Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès ou pouvant accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement.

D 202.0

Cet indicateur recense le nombre d'autorisations de rejets d'effluents non domestiques dans le réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement.

D 203.0

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration.

D 204.0

Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement.

P 201.1

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

P 202.2

Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 100, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des branchements et l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'assainissement.

P 203.3

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.

P 204.3

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.

P 205.3

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.

P 206.3

Cet indicateur mesure le pourcentage la part des boues de boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.

P 207.0

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fond de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées

P 251.1

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1

000 habitants desservis.

P 252.2
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).

P 253.2
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements

P 254.3
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.

P 255.3
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…).

P 256.2
Cet indicateur présente le nombre théorique d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser la dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service d'assainissement.

P 257.0
Le taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d'eau de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l'efficacité des mesures de recouvrement.

P 258.1
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement collectif, rapporté à 1000 abonnés.

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 12 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de BESSENAY
Sandre agglomération : 060000169021
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de BESSENAY dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service

Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

12 MAI 2025

L'Adjoint
au Chef du Service

Denis DAVID

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de BESSENAY
Code Sandre Agglomération : 060000169021

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169021) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869021001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969021002).

Milieu récepteur : Brévenne (FRDR569b : La Brévenne à l'amont de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n°2248-91 du 02/10/1991,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 18/01/2021 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance
Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 22/12/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2025 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2034.

Toutefois, le programme de travaux issu du diagnostic périodique, validé et intégré dans le programme prévisionnel d'investissement, ne nous a pas été transmis.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent de votre système d'assainissement a été établi en 2025.
Le suivi est mis à jour dans le bilan annuel.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 13/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions

correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (Amont et aval, 2 fois par an (débit, pH, MES, DBO, DCO, NTK, NO3, PO4)).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015
Critère collecte retenu : Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Toutefois, les données d'autosurveillance du point R1 « DO du BO Bartassieu » montrent que celui-ci a déversé à 32 reprises pour un volume total de 10 978 m³, soit 8,70 % des volumes de l'agglomération et l'équivalent de 102 EH.

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **672** m³/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **703** m³/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **1 194** EH, la charge moyenne de **701** EH.

La charge brute de pollution maximale est nettement inférieure aux années précédentes (1 618 EH en 2024 et 2 193 EH en 2023).

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 11 déversements en A2, représentant 0,95 % des volumes annuels entrants,

- hors conditions normales de fonctionnement : 4 déversements en A2, représentant 0,24 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 15 déversements en A2, représentant 1,19 % des volumes annuels entrants.

L'analyse des conditions de déversements permet d'identifier une surcharge hydraulique en entrée de station liées aux eaux claires parasites.

En conditions normales de fonctionnement, les déversements en tête de station d'épuration sont trop nombreux. Il est nécessaire de limiter ces déversements au milieu par la mise en place d'un programme de travaux adapté.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
En conditions normales de fonctionnement, il est relevé 1 non-conformité en MES (13/05/2025).
En application de la tolérance de 2 non-conformités par paramètres (tableau 8 de l'arrêté du 21/07/2015), ce bilan est exclu du jugement de la conformité.

L'ensemble des autres bilans réglementaires est conforme.

Constat suivi milieu :
Il n'est pas constaté d'impact du rejet le jour du suivi milieu.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à me transmettre le programme de travaux,
- à me tenir informé des raisons de l'importante baisse par rapport à 2023 et 2024 de la charge brute de pollution en entrée de station,

L'instructrice en charge du contrôle, le 09/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 23 JUIN 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de BESSENAY-LES RIVIERES
Sandre agglomération : 060000269021
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de BESSENAY-LES RIVIERES dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de BESSENAY-LES RIVIERES
Code Sandre Agglomération : 060000269021

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269021) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869021002),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969021003).

Milieu récepteur : Cosne (FRDR10728 : La Cosne).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- capacité nominale du système d'assainissement inférieure à 200 EH, application de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 21 juillet 2015),
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Registre électronique
Exigence réglementaire : article 9 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le registre électronique a été validé le 14/02/2022.

III. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/06/2022 a été fourni.

IV. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :Le dernier diagnostic périodique datant de 2006 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique aurait dû être réalisé au plus tard en 2016. Celui-ci ne nous a pas été transmis.
Le diagnostic est en cours d'élaboration.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 26/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.
Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3 et A4 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>

La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **7,5** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **1** EH.

Le jour du bilan (25/09/2025), les effluents étaient très peu nombreux (débit entrant 0,95 m^3, charge entrante 1 EH). De plus, ils semblent légèrement dilués.

Les années précédentes (2021 et 2022), les débits et charges entrantes sont plutôt de l'ordre de 8 m^3 et 30-40 EH.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :

- nouveau diagnostic à établir, le dernier diagnostic date de 2006,

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informé :

- des raisons de l'importante baisse de la charge de pollution,
- de l'avancement de l'étude de diagnostic périodique,

L'instructrice en charge du contrôle, le 07/05/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 01 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Recommandé avec A.R. nº 2C 182 025 0661 09

Objet : Système d'assainissement de BIBOST - Sandre agglomération : 060000169022
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport de manquement administratif

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de BIBOST dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Votre station d'épuration n'ayant pas fait l'objet de bilan 24 heures en 2025 mais d'un bilan 24 heures l'année précédente (station d'épuration dont la capacité est comprise entre 12 et 30 kg/j de DBO5, un bilan 24 heures est exigible tous les 2 ans), l'analyse des données d'autosurveillance de l'année précédente est reconduite.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement non conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport de manquement administratif rédigé suite à ce contrôle.

Vous disposez d'un délai de quinze jours pour m'indiquer vos remarques sur ce rapport. Par ailleurs, vous avez un délai de 2 mois pour fournir les éléments listés en dernière page du rapport (suites à donner) permettant d'envisager un retour à la conformité. A défaut d'obtenir les éléments demandés, une mise en demeure pourra être prise.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité
Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69 –

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de BIBOST
Code Sandre Agglomération : 060000169022

Conformité 2025

rapport de manquement administratif

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169022) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869022001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969022001).

Milieu récepteur : Conan (FRDR11801 : ruisseau le Conan).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- récépissé de déclaration du 12/02/2002,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réponse du 25/07/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/06/2022 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2024 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2034.

IV. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : La capacité de la station d'épuration étant comprise en 15 et 30 kg/j de DBO5, il n'a pas été réalisé de bilan en 2025 (dernier bilan en 2024).

V. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Pas de bilan en 2025.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Les systèmes d'assainissement collectif doivent permettre la collecte, le transport et le traitement avant évacuation, des eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles.

Afin d'être conforme aux exigences locales, le système d'assainissement doit :
- permettre le traitement des effluents collectés par l'agglomération d'assainissement,
- traiter conformément aux prescriptions locales les flux collectés pour un débit entrant inférieur au débit de référence de la station de traitement ou au débit de conception de l'ouvrage,
- respecter les exigences d'autosurveillance.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, comme pour l'exercice 2024, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité nationale et locale est de **90** m^3/j.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est celle de l'année 2024, soit **213** EH.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Les données d'autosurveillance pour l'exercice 2024 montrent que les performances de la station ont été non conformes aux prescriptions locales pour les paramètres Phosphore (rendement exigé 60 %, obtenu 24,43 %) et azote Kjeldahl (concentration max exigée 10 mg/l, obtenu 18,3 mg/l).

Sans bilan réalisé en 2025, ces non-conformités sont reprises pour l'exercice 2025.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station de traitement des eaux usées étant non conforme en performance depuis plus de 3 années consécutives, elle est déclarée non conforme en équipement.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été non conformes aux prescriptions réglementaires.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est non conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :
- non conformité aux prescriptions réglementaires.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est non conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à me tenir informé :
  - de l'avancement du programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral de la nouvelle station d'épuration,
  - de l'avancement des travaux de la nouvelle station d'épuration.

L'instructrice en charge du contrôle, le 20/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 -

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 27 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de BULLY Hameau de Montagny
Sandre agglomération : 060000369032
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025

P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de BULLY Hameau de Montagny dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de BULLY Hameau de Montagny
Code Sandre Agglomération : 060000369032

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000369032) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869032101),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969032101).

Milieu récepteur : Turdine (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- capacité nominale du système d'assainissement inférieure à 200 EH, application de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 21 juillet 2015),
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Registre électronique
Exigence réglementaire : article 9 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le registre électronique a été validé le 14/02/2022.

III. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/08/2022 a été fourni.

IV. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2025 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2035.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 26/11/2024.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3 et A4 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **21** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **40** EH.

Constat sur l'avancement du programme de travaux issu du diagnostic périodique :
Les fiches actions inscrites au programme de travaux sont en cours de réalisation

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER
Conformité réglementaire du système d'assainissement : Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme. ***Demande d'actions correctives/ultérieures*** : Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport : - à me tenir informé de l'avancement du programme de travaux.
L'instructrice en charge du contrôle, le 06/05/2026 Laure CHAUVOT
Copie : AE RMC - CD 69

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 23 JUIN 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Recommandé avec A.R. n° 2C.189.025.0659.6

Objet : Système d'assainissement de BULLY La Plagne
Sandre agglomération : 060000269032
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025

P J : - rapport de manquement administratif

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de BULLY La Plagne dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement non conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport de manquement administratif rédigé suite à ce contrôle.

Vous disposez d'un délai de quinze jours pour m'indiquer vos remarques sur ce rapport. Par ailleurs, vous avez un délai de 2 mois pour fournir les éléments listés en dernière page du rapport (suites à donner) permettant d'envisager un retour à la conformité. A défaut d'obtenir les éléments demandés, une mise en demeure pourra être prise.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de BULLY La Plagne
Code Sandre Agglomération : 060000269032

Conformité 2025

rapport de manquement administratif

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269032) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869032002),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969032002).

Milieu récepteur : Turdine (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- récépissé de déclaration du 04/05/1995,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 26/03/2018 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 20/02/2026.

IV. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2022 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2032.

V. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VI. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Les systèmes d'assainissement collectif doivent permettre la collecte, le transport et le traitement avant évacuation, des eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles.
Afin d'être conforme aux exigences réglementaires, le système d'assainissement doit :
- permettre le traitement des effluents collectés par l'agglomération d'assainissement,
- traiter conformément aux prescriptions réglementaires les flux collectés pour un débit entrant inférieur au débit de référence de la station de traitement ou au débit de conception de l'ouvrage,
- respecter les exigences d'autosurveillance.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **212** m^3/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **212** m^3/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes et débits :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **20** EH.

Nous constatons une baisse très importante de charge brute de pollution maximale par rapport à 2023 (245 EH) et 2024 (238 EH).

Les bilans ont été réalisés de temps sec mais les effluents sont dilués.
Toutefois, on constate que depuis la fin des travaux de reprise des regards (mai 2025) le débit moyen entrant a diminué de moitié (de 59 m^3/j du 01/01 au 31/05/2025 à 26 m^3/j du 01/06 au 31/12/2025). On constate tout de même, que le temps de pluie a un impact sur les volumes entrants.
Ceci est le signe que des entrées d'eaux claires parasites existent encore dans le réseau, et ce malgré les travaux réalisés dans le cadre du programme de travaux.

Constat sur l'avancement des travaux du programme de travaux issu du diagnostic de 2022 :
Hormis les travaux de la fiche B (changement de collecteur allée des Merisiers, route du Pré neuf, Chemin de la Plagne) considérés comme non opérants, les autres fiches action ont été réalisées.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Les bilans réalisés les 14/05/2025 et 08/10/2025 ne respectent pas les prescriptions locales.

Les normes maximales à respecter portent à la fois sur les concentrations et les flux pour les paramètres : DBO5 : 30 mg/l et 1,8 kg/j, DCO : 90 mg/l et 5,4 kg/j, MES : 30 mg/l et 1,8 kg/j, NTK : 40 mg/l et 2,4 kg/j.

Bien que les flux maximaux autorisés en sortie soient respectés pour tous les paramètres lors des 2 bilans réglementaires des 14/05/2025 et 08/10/2025, les concentrations obtenues le 14/05/2025 pour le paramètre MES (36 mg/l) et le 08/10/2025 pour les paramètres DBO5 (34 mg/l), DCO (134 mg/l), MES (67 mg/l) et NTK (47,3 mg/l) sont supérieures aux concentrations maximales autorisées.

Les résultats obtenus lors du bilan du 29/10/2025 sont exclus du jugement de la conformité, ce bilan ayant été réalisé par l'exploitant en plus des bilans réglementaires. À noter toutefois que ce bilan est non-conforme pour le paramètre MES (35 mg/l).

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été non conformes aux prescriptions réglementaires.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est non conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :
- non conformités aux prescriptions réglementaires.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est non conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à m'indiquer :
  - les raisons de l'importante baisse de la charge brute de pollution en entrée de station,
  - quelles actions sont mises en place pour revenir à la conformité.

L'instructrice en charge du contrôle, le 21/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 01 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Recommandé avec A.R. n° 2C 182 025 0661 9.

Objet : Système d'assainissement de CHEVINAY
Sandre agglomération : 060000169057
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025

P J : - rapport de manquement administratif

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de CHEVINAY dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement non conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport de manquement administratif rédigé suite à ce contrôle.

Vous disposez d'un délai de quinze jours pour m'indiquer vos remarques sur ce rapport. Par ailleurs, vous avez un délai de 2 mois pour fournir les éléments listés en dernière page du rapport (suites à donner) permettant d'envisager un retour à la conformité. A défaut d'obtenir les éléments demandés, une mise en demeure pourra être prise.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité
Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de CHEVINAY
Code Sandre Agglomération : 060000169057

Conformité 2025

rapport de manquement administratif

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169057) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869057001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969057001).

Milieu récepteur : Plainet (FRDR569b : La Brévenne à l'amont de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n°1035-91 du 03/04/1991,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réponse du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 13/06/2019 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 20/02/2026.

IV. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2022 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2032.

V. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VI. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>

La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Une station de traitement des eaux usées est conforme en équipement aux exigences nationales sur l'année contrôlée dès lors qu'elle dispose au 31 décembre, de tous les équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.
Une station de traitement des eaux usées est non conforme en équipement aux exigences nationales lorsqu'elle est non conforme en performance 3 années consécutives.

Les systèmes d'assainissement collectif doivent permettre la collecte, le transport et le traitement avant évacuation, des eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles.
Afin d'être conforme aux exigences réglementaires, le système d'assainissement doit :

- permettre le traitement des effluents collectés par l'agglomération d'assainissement,
- traiter conformément aux prescriptions réglementaires les flux collectés pour un débit entrant inférieur au débit de référence de la station de traitement ou au débit de conception de l'ouvrage,
- respecter les exigences d'autosurveillance.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **60** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration). Ce débit sera également le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **260** EH.

Constat sur l'avancement du programme de travaux issu du diagnostic de 2022 :
Les actions des fiches A (curage et/ou réhabilitation et/ou changement de collecteurs) et D (Reprise des défauts des regards) sont réalisées.

Les actions de la fiche E (déplacement du rejet/nouvelle station d'épuration) sont en cours de réalisation.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration ne respecte pas les prescriptions réglementaires.

En effet, les exigences pour le paramètre DCO (maximale 120 mg/l) ne sont pas respectées lors du bilan du 03/03/2025 (résultats 134 mg/l) et les exigences pour le paramètre MES (maximale 30 mg/l) ne sont pas respectées lors des bilans des 03/03/2025 (résultats 51 mg/l) et 09/04/2025 (résultats 38 mg/l).

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station ne dispose pas des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été non conformes aux prescriptions réglementaires.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est non conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :
- non conformité aux prescriptions réglementaires.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est non conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informé :

- de l'avancement du programme de travaux,
- de l'avancement des études pour la construction de la nouvelle station d'épuration, pour laquelle l'arrêté préfectoral n° DDT_SENR_2025_C41 du 16/04/2025 vous a été délivré.

L'instructrice en charge du contrôle, le 22/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de COURZIEU
Sandre agglomération : 060000169067
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de COURZIEU dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service

Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de COURZIEU
Code Sandre Agglomération : 060000169067

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169067) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869067001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969067001).

Milieu récepteur : Brévenne (FRDR569b : La Brévenne à l'amont de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral DDT_SEN_2017_08_07_D86 du 07/08/2017,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire

Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 29/12/2023 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement

Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance

Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
L'analyse des risques de défaillance de votre système d'assainissement (station d'épuration et collecte) doit être réalisée ou complétée et transmise au service police de l'eau au plus tard le 31 décembre 2023.

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 22/12/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement

Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique : Le dernier diagnostic périodique datant de 2025 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2035.

Constat diagnostic permanent : A ce jour, le diagnostic permanent de votre système d'assainissement ne nous a pas été transmis. Celui-ci devait être mis en place avant le 31/12/2024.

VI. Planning d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est le débit nominal de **1 134** m^3/j, supérieur au percentile 95 sur 5 ans (2020-2024) de **694** m^3/j.

Le débit nominal de **1 134** m^3/j sera également le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026, Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants étant de **809** m^3/j.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **2 490** EH, la charge moyenne de **1 105** EH.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les dépassements du débit de référence ont lieu uniquement en cas de fortes pluies. Tous les dépassements ont fait l'objet d'une fiche de déclaration d'incident de la part de l'exploitant.

Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- en conditions normales de fonctionnement : 5 déversements en A2, représentant 0,17 % des volumes annuels entrants, dont un déversement de temps sec,
- hors conditions normales de fonctionnement : 7 déversements en A2, représentant 1,05 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 12 déversements en A2 représentant 1,23 % des volumes annuels entrants.

La majorité des déversements, en nombre et surtout en volume, ont lieu hors conditions normales de fonctionnement et en cas de fortes pluies.

4 déversements en conditions normales de fonctionnement ont eu lieu lors d'évènements pluvieux importants, soit du jour même soit depuis plusieurs jours, et alors que le débit entrant est très important par rapport au débit moyen de 419,48 m^3/j :

- 30/01/2025 : A3 = 1 098 m^3 – pluie 17 mm – A2 = 69 m^3
- 03/05/2025 : A3 = 644 m^3 – pluie 30 mm – A2 = 70 m^3
- 04/06/2025 : A3 = 928 m^3 – pluie continue depuis 4 jours – A2 = 40 m^3
- 21/09/2025 : A3 = 819 m^3 – pluie 37 mm – A2 = 70 m^3

Le déversement de temps sec (18 m^3) a eu lieu le 28/08/2025 alors qu'il n'avait pas plu depuis 83 jours. Aucune justification n'a été apportée pour ce déversement de temps sec.

En conditions normales de fonctionnement, les déversements en tête de station d'épuration sont malgré tout trop nombreux.

Constat sur l'avancement du programme de travaux :
La réalisation des travaux inscrits en priorité 1 dans le programme de travaux joint au diagnostic et devant permettre de supprimer les déversements en conditions normales de fonctionnement est prévue de 2026 à 2030. Ce planning devra impérativement être respecté.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
La température des effluents mesurée le 10/08/2025 est de 26° C, supérieure à la norme de 25°C. Compte-tenu de la période caniculaire enregistrée sur cette période (température de 39° enregistrée la veille à la station météorologique de Bron), cette valeur est exclue.

L'ensemble des autres paramètres respecte les prescriptions réglementaires pour chaque bilan réglementaire.

Constat suivi milieu :
Il n'est pas constaté d'impact le jour de la réalisation du suivi milieu le 04/06/2025.

À noter que les mesures réalisées lors du le suivi milieu montrent que la Brévenne était en classe mauvaise pour les MES, médiocre pour la DCO et moyen pour le NTK en amont du rejet de la station d'épuration.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :

- diagnostic permanent non fourni,
- déversement de temps sec du déversoir de tête A2.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de **deux mois** à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à me transmettre le diagnostic permanent,
- à m'informer des causes du déversement de temps sec en A2,
- à me tenir informé de l'avancement du programme de travaux.

L'instructrice en charge du contrôle, le 27/03/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 27 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Recommandé avec A.R. N° 2C 182 025 0650 3

Objet : Système d'assainissement de DOMMARTIN CHEF LIEU
Sandre agglomération : 060000269076
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025

P J : - rapport de manquement administratif

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de DOMMARTIN CHEF LIEU dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement non conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport de manquement administratif rédigé suite à ce contrôle.

Vous disposez d'un délai de quinze jours pour m'indiquer vos remarques sur ce rapport. Par ailleurs, vous avez un délai de 2 mois pour fournir les éléments listés en dernière page du rapport (suites à donner) permettant d'envisager un retour à la conformité. A défaut d'obtenir les éléments demandés, une mise en demeure pourra être prise.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service
L'Adjoint
au Chef du Service
Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de DOMMARTIN CHEF LIEU
Code Sandre Agglomération : 060000269076

Conformité 2025

rapport de manquement administratif

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269076) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869076002),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969076002).

Milieu récepteur : Maligneux (FRDR11385 : Ruisseau Le Maligneux).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2020_12_23_C177 du 23/12/2020,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réponse du 23/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire

Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 13/09/2021 a été fourni.
A la suite du remplacement du préleveur en entrée de station (contrôle des dispositifs d'autosurveillance du 16/06/2025), le manuel d'autosurveillance doit être modifié. S'agissant d'une modification mineure, la validation du manuel d'autosurveillance n'est pas à refaire. La version mise à jour devra nous être transmise.

III. Bilan annuel de fonctionnement

Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance

Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 06/10/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement

Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2020 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2030.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent de votre système d'assainissement a été établi en 2025.
Le suivi est mis à jour dans le bilan annuel.

VI. Planning d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et

conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (à partir de 2021 pendant 3 ans : 1 fois par an, en 2 points (amont agglomération et aval de la station d'épuration), paramètres DCO, DBO5, MES, NTK, NO3-, NO2, NH4+, PO4 3-, P total, oxygène dissous, saturation en oxygène, température, pH et conductivité, avec mesure du débit du cours d'eau, à réaliser en même temps qu'un bilan 24 heures).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse de la conformité de la zone globale de collecte</u>

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015
Critère collecte retenu : Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Une station de traitement des eaux usées est conforme en équipement aux exigences nationales sur l'année contrôlée dès lors qu'elle dispose au 31 décembre, de tous les équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015. Une station de traitement des eaux usées est non conforme en équipement aux exigences nationales lorsqu'elle est non conforme en performance 3 années consécutives.

Les systèmes d'assainissement collectif doivent permettre la collecte, le transport et le traitement avant évacuation, des eaux usées produites par l'agglomération d'assainissement, sans porter atteinte à la salubrité publique, à l'état des eaux et, le cas échéant, aux éventuels usages sensibles.
Afin d'être conforme aux exigences réglementaires, le système d'assainissement doit :

- permettre le traitement des effluents collectés par l'agglomération d'assainissement,
- traiter conformément aux prescriptions réglementaires les flux collectés pour un débit entrant inférieur au débit de référence de la station de traitement ou au débit de conception de l'ouvrage,
- respecter les exigences d'autosurveillance.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **1 046** m^3/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **1 108** m^3/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :

Même si en moyenne annuelle les charges entrantes (1 425 EH) sont inférieures à la capacité nominale (2 000 EH), les analyses réalisées le 15/01/2025 montrent un dépassement de la capacité nominale avec une charge entrante de **4 051** EH, charge brute de pollution maximale retenue pour 2025.

Ce dépassement de capacité nominale ne nous a pas été signalé. Il est indiqué dans le bilan annuel de fonctionnement qu'elle y figure en annexe mais en est absente.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- en conditions normales de fonctionnement : 90 déversements en A2, représentant 5,59 % des volumes annuels entrants, dont 1 déversement de temps sec le 10/06/2025
- hors conditions normales de fonctionnement : 5 déversements en A2, représentant 0,48 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 95 déversements en A2, représentant 6,07 % des volumes annuels entrants.

Le déversement de temps sec constaté le 10/06/2025 (pas de pluie à J+2) fait suite à l'événement pluvieux intense du 04/06/2025 (40 mm) suivi d'un événement pluvieux plus modéré le 07/06/2025 (7 mm). Ces pluies ont occasionné des déversements en continu et en conditions normales de fonctionnement dès le début de l'évènement pluvieux et jusqu'au 10/06/2025.

L'analyse des conditions de déversements permet d'identifier une surcharge hydraulique en entrée de station liées aux eaux claires parasites et un temps de ressuyage très long.

Il est donc essentiel de poursuivre les actions inscrites dans le programme de travaux et de mettre en place le diagnostic permanent.

Constat sur l'avancement du programme de travaux :
Un programme de travaux a été annexé à l'arrêté préfectoral n°DDT_SEN_2020_12_23_C177 du 23/12/2020.

La réalisation du programme de travaux est en cours mais prend du retard en raison de problématiques foncières pour l'implantation du bassin d'eaux pluviales et/ou du rejet.
Le dossier loi sur l'eau relatif au rejet d'eaux pluviales est en cours d'instruction et une procédure d'utilité publique doit être lancée.

Constat conformité en équipement :
Bien que la station d'épuration obtienne des résultats corrects en rendement ou en concentration, elle est sous-dimensionnée pour traiter les charges hydrauliques reçues. Elle donc déclarée non-conforme en équipement et par suite en performance.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
En conditions normales de fonctionnement, il est relevé 1 non-conformité en DCO (03/11/2025).
En application de la tolérance de 2 non-conformités par paramètres (tableau 8 de l'arrêté du 21/07/2015), ces bilans sont exclus du jugement de la conformité.

L'ensemble des autres bilans réglementaires est conforme.

Constat suivi milieu :
Le jour du suivi milieu (12/09/2024), le débit du cours d'eau « le Maligneux » est d'environ 16 l/s, soit en étiage sévère.
Il est constaté un impact important du rejet sur la qualité du milieu récepteur pour les paramètres azote Kjeldahl (de très bonne qualité à médiocre), ammonium (de bonne qualité à mauvaise) et orthophosphates (de bonne qualité à médiocre)

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station ne dispose pas des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2023 ont été conformes aux prescriptions locales. Elle est cependant déclarée non-conforme en performance du fait de sa non-conformité en équipement.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est non conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :
- non conformité en équipement.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est non conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :
- à me transmettre la mise à jour du manuel d'autosurveillance,
- à me tenir informé :
  - des raisons de la surcharge de pollution du 15/01/2025,
  - de l'avancement des études et travaux des actions décrites dans le programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2020_12_23_C177 du 23/12/2020,

L'instructrice en charge du contrôle, le 10/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 01 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de DOMMARTIN ZAC les Grandes terres
Sandre agglomération : 060000369076
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de DOMMARTIN ZAC les Grandes terres dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de DOMMARTIN ZAC les Grandes terres
Code Sandre Agglomération : 060000369076

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000369076) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869076004),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969076004).

Milieu récepteur : Talweg puis ruisseau du Vavre (FRDR568a : l'Azergues, de la Grande Combe à la Brévenne).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° 2011-1395 du 03/02/2011,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Registre électronique
Exigence réglementaire : article 9 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le registre électronique a été validé le 14/02/2022.

III. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/08/2022 a été fourni.

IV. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique : Le dernier diagnostic périodique datant de 2023 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2033.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 26/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3 et A4 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **19,5** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **33** EH.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur l'avancement du programme de travaux issu du diagnostic 2023 :
Le programme de travaux est en cours de réalisation.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER
Conformité réglementaire du système d'assainissement : Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme. ***Demande d'actions correctives/ultérieures :*** Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de **deux mois** à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport : - à me tenir informé de l'avancement du programme de travaux du diagnostic périodique.
L'instructrice en charge du contrôle, le 07/05/2026 Laure CHAUVOT
Copie : AE RMC - CD 69

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 01 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de Fleurieux-sur-l'Arbresle - PILHERBE
Sandre agglomération : 060000169086
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de Fleurieux-sur-l'Arbresle - PILHERBE dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité
Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de Fleurieux-sur-l'Arbresle - PILHERBE
Code Sandre Agglomération : 060000169086

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169086) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869086005),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969086005).

Milieu récepteur : Brévenne (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2019_12_06_D115 du 12/06/2019,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 24/11/2023 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 20/02/2026.

IV. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2023 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2033.

V. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VI. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>

La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **250** m^3/j (percentile 95 sur 3 ans (2022-2024)).

Le percentile 95 sur 4 ans (2022-2025) des débits entrants est de **222** m^3/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2025.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **120** EH.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 3 déversements en A2, représentant 0,39 % des volumes annuels entrants,
- hors conditions normales de fonctionnement : 3 déversements en A2, représentant 0,48 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 6 déversements en A2, représentant 0,88 % des volumes annuels entrants.

Il n'est pas constaté de déversements pour des pluies inférieures à 29 mm.
Les déversements en conditions normales de fonctionnement ont lieu lors de pluies très importantes (≥ 40 mm) et lorsque le débit arrivant à la station d'épuration est supérieur au débit nominal de 83 m^3/j.
Globalement, le fonctionnement de la station d'épuration est jugée correct.

Constat sur l'avancement du programme de travaux issu du diagnostic périodique de 2023 :
Les fiches action de priorité 1 sont à réaliser entre 2023 et 2028. Il n'a pas été réalisé de travaux en 2025.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER
Conformité réglementaire du système d'assainissement : Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme. ***Demande d'actions correctives/ultérieures*** : Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport : - à me tenir informé de la programmation des travaux inscrits dans le programme de travaux
L'instructrice en charge du contrôle, le 21/04/2026 Laure CHAUVOT
Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFET
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE - LE BUVET
Sandre agglomération : 060000169112
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE - LE BUVET dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service
Le Adjoint
au Chef du Service

Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFET
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE - LE BUVET
Code Sandre Agglomération : 060000169112

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169112) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869086003),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969086003).

Milieu récepteur : Buvet (FRDR10734 : ruisseau le Buvet).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2021_12_23_C213 du 23/12/2021,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : La déclaration arrive à échéance le 31/12/2031.

II. Manuel d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 28/01/2014 a été fourni.
La mise à jour du manuel d'autosurveillance est en cours. L'agence de l'eau a rendu son avis le 10/04/2026. Des modifications restent à faire.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance
Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 21/06/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2020 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2030.

Le lancement de l'étude pour la réalisation du nouveau diagnostique périodique était prévu pour fin 2025.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent a été mis en place en 2025.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 13/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A1 (1), A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. Suivi du milieu récepteur
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (à compter de 2022, en 3 points (en amont et aval du rejet sur le Buvet et sur la Brévenne après la confluence avec le Buvet) en même temps qu'un bilan 24 heures, 1 fois par an pour les paramètres Température, pH, conductivité, oxygène dissous DBO5, DCO, MES, NTK, NO3, NO2, NH4+, PO43-, P total et débit du cours d'eau, 1 fois tous les 5 ans pour l'IBGN).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015
Critère collecte retenu : Le critère collecte retenu par la collectivité est « rejets par temps de pluie représentant moins de 5 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement ».

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Deux déversements de temps secs sont constatés sur le système de collecte :
- un déversement de 1 m^3 le 20/09/2025 sur le « DO Bassin Lentilly » (point A1),
- un déversement de 17,4 m^3 le 15/10/2025 sur le « DO La Pénarde » (point R1).

Ces déversements représentent une pollution équivalente à 67 EH mais restent dans les tolérances acceptables : 1re année de déversement et 1 seul déversement par mois par déversoir ou inférieurs à 1 % de la taille de l'agglomération et à 2 000 EH en moyenne journalière.

Constat collecte par temps de pluie :
Pour information, les rejets par temps de pluie représentent, sur 5 ans (2021-2025) :
- 2,71 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération,
- 2,92 % des flux de pollution produits par l'agglomération,
- 1 DO soumis à autosurveillance déversent plus de 20 jours par an.

Les rejets par temps de pluie respectent les exigences du critère retenu.

Malgré les constats précédents, nous attirons votre attention sur les points suivants.

Sur l'année 2025, en considérant uniquement le point A1 (DO Bassin Lentilly), les déversements représentent 2,82 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération.

Au-delà de l'analyse de la conformité réglementaire, les données pour l'année 2025 des 9 déversoirs d'orage non soumis à autosurveillance réglementaire (9 R1) que vous nous avez transmises ont été analysées. En considérant l'ensemble des déversoirs d'orage dont les données sont fournies (1 A1 et 9 R1), les déversements représentent 11,20 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération, ce qui est conséquent.

Dans le cadre du diagnostic permanent, une attention particulière devra être portée sur le réseau à l'amont de 3 déversoirs d'orage représentant à eux seuls 80 % des volumes déversés : « DO La Cotelière - Fleurie » (40 %), « DO La Fond - Fleurieux » (24 %) et « DO Le Grand Pré - Fleurie » (16 %),

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence : Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **3 824** m^3/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **3 952** m³/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de 9 390 EH, charge mesurée le 16/11/2025 et supérieure à la capacité nominale de la station d'épuration.

Depuis 2021, les charges entrantes supérieures à la capacité nominale sont régulières (1 fois en 2021, 3 fois en 2024 et 1 fois en 2025) ou proches de la capacité nominale comme en 2022 (8 757 EH)

Il semble donc que la station d'épuration ait atteint ses limites de capacité.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 15 déversements en A2, représentant 0,63 % des volumes annuels entrants,
- hors conditions normales de fonctionnement : 12 déversements en A2, représentant 1,22 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 27 déversements en A2, représentant 1,85 % des volumes annuels entrants.

En conditions normales de fonctionnement, nous constatons que les déversements sont en baisse par rapport aux années précédentes en nombre et volumes (2021 : 23 déversements, 0,68 %, 2022 : 32 déversements, 0,85 % des volumes – 2023 : 45 déversements, 1,03 % des volumes entrants).

Constat sur l'avancement des travaux du programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral :
La réalisation du programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral n°DDT_SEN_2021_12_23_C213 du 23/12/2021 doit permettre d'éliminer les eaux claires parasites et faire cesser les déversements en tête de station en conditions normales de fonctionnement.

Le programme de travaux, en cours de réalisation, doit impérativement se poursuivre.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat suivi milieu :
Il n'est pas constaté d'impact du rejet le 05/06/2025, jour de réalisation du suivi milieu.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informé :

- de l'avancement de la mise à jour du manuel d'autosurveillance,
- de l'avancement du diagnostic permanent,
- de l'avancement du programme de travaux,
- des mesures prises concernant les dépassements de capacité nominale (réévaluation de la capacité de station d'épuration, projet de réhabilitation ou de construction ...).

L'instructrice en charge du contrôle, le 08/04/2025

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de L'ARBRESLE
Sandre agglomération : 060000269010
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de L'ARBRESLE dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service
L'Adjoint
au Chef du Service

Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT / CB
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de L'ARBRESLE
Code Sandre Agglomération : 060000269010

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269010) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869010001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969144001).

Milieu récepteur : Brévenne (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° 2009-2778 du 04/06/2009,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire

Constat : L'autorisation arrive à échéance le 04/06/2029.

Procédure administrative à suivre :

En conséquence, il faudra prévoir de nous transmettre un dossier au titre de la loi sur l'eau de votre système d'assainissement. Ce dossier devra permettre de définir les objectifs de traitement à atteindre par votre système d'assainissement en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et en prenant en compte les charges réelles arrivant à votre station d'épuration. Ce dossier loi sur l'eau devra également définir les travaux d'aménagement de votre station d'épuration nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs de traitement qui auront été définis.

Suite aux évolutions réglementaires concernant l'évaluation environnementale et l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale, il convient :

- d'adresser un formulaire de demande d'examen au cas par cas (STEU de capacité comprise entre 10 000 et 150 000 EH) à l'autorité environnementale (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) conformément à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, en décrivant les caractéristiques de votre projet (modifications apportées à votre système d'assainissement afin de tenir compte des évolutions de charges hydraulique et polluante, diminution de l'impact sur le milieu récepteur etc.). Vous saurez à la suite de cet examen si votre projet est soumis ou non à une évaluation environnementale,
- de déposer un dossier de renouvellement d'autorisation conformément aux articles L. 181-15 et R. 181-49 du code de l'environnement. Ce dossier doit être déposé au moins six mois avant la date d'expiration de votre autorisation.
  Si votre projet représente une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, un dossier d'autorisation environnementale devra être déposé, sinon il s'agira d'un dossier de porter à connaissance (non soumis à enquête publique). Dans les deux cas, le dossier présentera notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Il devra permettre de définir les objectifs de traitement à atteindre par votre système d'assainissement en fonction de la sensibilité du milieu récepteur et en prenant en compte les charges réelles et futures arrivant à votre station d'épuration. Ce dossier devra également définir les travaux d'aménagement de votre station d'épuration nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs de traitement qui auront été définis.

II. Manuel d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 10/06/2020 a été fourni.
Le manuel d'autosurveillance sera mis à jour à l'issue des travaux de construction du bassin d'orage « Emile Zola » et la mise en place de l'autosurveillance des 3 déversoirs d'orage DO6, DO9 et DO24.

III. Bilan annuel de fonctionnement

Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance

Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 05/04/2022.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement

Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique : Le dernier diagnostic périodique datant de 2023 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2033.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent de votre système d'assainissement a été établi en 2023
Le suivi est mis à jour dans le bilan annuel.

VI. Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux (RSDE)

Exigence réglementaire : note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction et arrêté préfectoral n°DDT_SEN_2017_04_19_D51 du 19/04/2017.

Constat diagnostic amont :
Suite à la campagne de recherche réalisée en 2018, un diagnostic amont a été réalisé en 2022.
Lors de la campagne de recherche 2022 (rapport de synthèse reçu le 05/07/2023), aucune nouvelle substance significative n'a été identifiée.
La mise à jour du diagnostic amont n'est donc pas nécessaire.

VII. Planning d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VIII. Transmission des données d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A1 (4), A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015

Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015

Critère collecte retenu : Le critère collecte retenu par la collectivité est « rejets par temps de pluie représentant moins de 5 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement ».

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-1) :

Le « EB_DO16 » a déversé à deux reprises par temps sec : 35 m³ le 13/06/2025 et 26 m³ le 15/07/2025, soit un total de 61 m³, représentant un flux de 1,52 kgDBO5 soit 25 EH.

Ces évènements ont fait l'objet d'une fiche de déclaration d'incident : les déversements sont dus au décrochage de la réhausse de la lame le 13/06/2025 et à l'obstruction de la canalisation par un bastaing bois le 15/07/2025.

Au vu des justificatifs fournis, ces déversements de temps sec ne sont pas pris en compte.

Suite aux campagnes de mesure effectuées sur les DO24, DO9 et DO6 en 2025, il est avéré que ces DO collectent une charge supérieure ou très proche de 120 kgDBO5/j pour le DO6. Ces DO doivent donc être autosurveillés. L'instrumentation de ces DO a été confirmée lors de la réunion du 09/12/2025 pour le DO24 et par mail du 29/12/2025 de la CCPA pour les DO9 et DO6. Les données devront être transmises dès 2026.

Constat collecte par temps de pluie :

Pour information, les rejets par temps de pluie représentent, sur 5 ans (2021-2025) :

- 4,18 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération,
- 1,13 % des flux de pollution produits par l'agglomération,
- 4 DO soumis à autosurveillance déversent plus de 20 jours par an.

Les rejets par temps de pluie respectent les exigences du critère retenu.

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :

Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015

Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :

Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **5 047** m³/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **5 235** m³/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 et A5 :
Les déversements en tête de station (A2) et du by-pass de la station (A5) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- en conditions normales de fonctionnement : 12 déversements en A2 et aucun en A5, représentant 0,26 % des volumes annuels entrants, dont 2 déversements de temps sec les 15 et 18/06/2025 (127 m^3)
- hors conditions normales de fonctionnement : 18 déversements en A2 et 12 en A5, représentant 2,02 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 30 déversements en A2 et 12 déversements en A5, représentant 2,28 % des volumes annuels entrants.

En condition normale de fonctionnement, les volumes déversés en A2 et A5 (0,26 % des volumes entrants) sont en diminution par rapport aux années précédentes (0,81 % en 2023, 0,77 % en 2024) mais sont encore trop nombreux.

La mise en service du bassin d'orage « Emile Zola » en 2025 et la poursuite du programme de travaux doivent faire cesser les déversements en conditions normales de fonctionnement.

Les déversements nombreux en A5 montrent un problème dans l'équipement de la file de traitement, qui doit être expertisé.

Constat sur l'avancement du programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral :
La réalisation des fiches actions du programme de travaux établi à l'issue du diagnostic périodique est en cours.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :

Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informée

- de l'avancement de l'instrumentation des déversoirs d'orage DO24, DO6 et DO9,
- de l'avancement de la mise à jour du manuel d'autosurveillance,
- de l'avancement du programme de travaux annexé à l'arrêté préfectoral,
- des causes de déversements de temps sec du point A2 les 15 et 18/06/2025,
- des causes et moyens mis en place pour stopper les déversements en A5 (expertise dans l'équipement de la file de traitement).

L'instructrice en charge du contrôle, le 07/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SAIN BEL
Sandre agglomération : 060000169171
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025

P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SAIN BEL dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service
Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SAIN BEL
Code Sandre Agglomération : 060000169171

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169171) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869171001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969171001).

Milieu récepteur : Brévenne (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n° DDT_SEN_2016_08_02_D66 du 02/08/2016,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 11/03/2019 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance
Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 11/12/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2022 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2032.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent a été mis en place en 2025.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation.**

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A1 (2), A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (en 2 points (amont et aval), 1 fois par an pendant 3 ans, pour les paramètres MES, DCO, DBO5, NTK, NH4, NO2, NP3, NGL, Pt, pH, t°C, débit, conductivité).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015
Critère collecte retenu : Le critère collecte retenu par la collectivité est « rejets par temps de pluie représentant moins de 5 % des flux de pollution produits par l'agglomération d'assainissement ».

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Pour information, les rejets par temps de pluie représentent, sur 5 ans (2021-2025) :
- 8,73 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération,
- **5,21 % des flux de pollution produits par l'agglomération,**
- 0 DO soumis à autosurveillance déversent plus de 20 jours par an.

Les rejets par temps de pluie ne respectent pas les exigences du critère retenu.

Il est observé une légère baisse des volumes et flux déversés pour 2025, en cohérence avec la pluviométrie.
En effet, les années 2021 et 2024, années très pluvieuses avaient enregistrées une hausse des volumes et flux déversés, alors que les années 2022, 2023 et 2025, moins pluvieuses enregistrent des baisses de volumes et flux déversés.
L'impact temps de pluie est donc très fort sur le système de collecte.

La réalisation des priorités 1 et 2 du programme de travaux issu du diagnostic périodique débutée en 2022 et dont la fin est prévue pour 2033, ainsi que la mise en place du diagnostic permanent doivent permettre le respect du critère retenu.

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Bien que ne respectant pas le critère de jugement, le programme de travaux en cours de réalisation permet de déclarer le système de collecte en cours de conformité par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est le débit nominal de **2 775** m^3/j, supérieur au percentile 95 sur 5 ans (2020-2024) de **1 832** m^3/j.

Le débit nominal de **2 775** m^3/j sera également le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026, Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants étant de **1 917** m^3/j .

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 de **6 738 EH**, charge mesurée le 15/02/2025, est supérieure à la capacité nominale de la station d'épuration.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 16 déversements en A2, représentant 1,32 % des volumes annuels entrants,
- hors conditions normales de fonctionnement : 1 déversement en A2, représentant 0,11 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 17 déversements en A2, représentant 1,43 % des volumes annuels entrants.

En conditions normales de fonctionnement, les déversements en tête de station d'épuration sont trop nombreux.

Il est nécessaire de supprimer ces déversements au milieu en poursuivant la réalisation du programme de travaux et en mettant en place les actions prévues par le diagnostic permanent.

Constat sur l'avancement des travaux du programme de travaux issu du diagnostic périodique :
Le programme de travaux issus du diagnostic périodique est en cours de réalisation. La programmation des travaux respectent le planning de réalisation.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le bilan du 04/06/2025, réalisé en conditions normales de fonctionnement, est non-conforme pour les paramètres MES, DBO5, DCO et Phosphore.
En application de la tolérance par paramètre prévue au tableau 8 de l'arrêté du 21/07/2015, ce bilan est exclu du jugement de la conformité.

L'ensemble des autres bilans réglementaires est conforme.

Constat suivi milieu :
Le jour de la réalisation du suivi milieu (04/06/2025), la Brévenne étant en étiage, la qualité du cours d'eau était médiocre pour les paramètres MES et DCO à l'amont du rejet.
Les analyses réalisées à l'aval montrent un léger impact pour le paramètre MES (classe mauvaise) et pas d'impact sur les autres paramètres.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informé :

- des causes de la surcharge de pollution du 15/02/2026,
- de l'avancement du programme de travaux, et notamment de l'avancement des études relatives à la construction du bassin d'orage de Saint-Pierre-la-Palud,
- de l'avancement de la mise en place des actions prévues au diagnostic permanent.

L'instructrice en charge du contrôle, le 08/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 01 JUIL. 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SAINT JULIEN SUR BIBOST
Sandre agglomération : 060000169216
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SAINT JULIEN SUR BIBOST dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69 –

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SAINT JULIEN SUR BIBOST
Code Sandre Agglomération : 060000169216

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169216) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869216001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969216001).

Milieu récepteur : la Goutte Fraissonnet (FRDR11801 : ruisseau le Conan).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral DDT_SEN_2023_02_27_C24 du 27/02/2023,
- courrier du 25/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 25/04/2025 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance
Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 25/04/2025

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2017 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2027.

Le nouveau diagnostic est en cours de réalisation.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 26/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (en 3 points (sur la goutte Fraissonnet, amont et aval de la STEU, et sur le Conan en aval de la confluence La Goutte Fraissonnet/le Conan) puis 2 fois/an, simultanément avec un bilan 24 heures, pendant 3 ans à partir de la mise en service. Les paramètres à mesurer sont : température, pH, conductivité, oxygène dissous DBO5, DCO, MES, NTK, NO3, NO2, NH4+, PO43-, P total et débit du cours d'eau, IBGN ou IBD).

Constat :
Seuls les résultats du suivi milieu réalisé le 28/10/2025 nous ont été transmis.
Selon la fiche d'incident transmise le 07/05/2026, le suivi milieu programmé le 03/06/2025 a été réalisé le 20/06/2025 mais le laboratoire n'a jamais transmis les résultats.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **116** m^3/j (percentile 95 sur 1 an (2025)).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **127** EH.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 2 déversements en A2, représentant 0,03 % des volumes annuels entrants,
- hors conditions normales de fonctionnement : 12 déversements en A2, représentant 1,92 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 14 déversements en A2, représentant 1,95 % des volumes annuels entrants.

Les données de pluviométrie sont celles de la station d'épuration de Bessenay.

Les 2 déversements en conditions normales (21/08/2025 et 26/07/2025) représentent de faibles volumes (4,6 m^3 et 0,8 m^3) et sont intervenus lors de pluies d'environ 12 mm alors même que les volumes en entrée (39 m^3/j et 44 m^3/j) étaient inférieurs au débit nominal de la station d'épuration (48 m^3/j).

Les déversements hors conditions normales de fonctionnement interviennent lorsque le cumul de pluies sur le jour et/ou les 2 ou 3 jours précédents sont supérieurs à 30 mm.

Il est considéré que les déversements en A2 restent dans des conditions acceptables pour l'année 2025.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat suivi milieu :
Lors du suivi milieu du 28/10/2025, le rejet de la station ne semble pas avoir d'impact sur la qualité du milieu récepteur.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  Malgré la non-transmission de la totalité des résultats d'autosurveillance (suivi milieu du 20/06/2025, la station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :

- complétude des données d'autosurveillance (absence des résultats du suivi milieu réalisé le 20/06/2026).

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à me tenir informé de l'avancement du diagnostic périodique.

L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation de 2 suivis milieu par an. La programmation de ces suivis milieux (03/06/2025 et 28/10/2025) a été validé le 26/11/2024. Selon la fiche d'incident transmise le 07/05/2026, le suivi milieu du 03/06/2025, a été reporté au 20/06/2026 (sans information préalable auprès de nos services) et les résultats ne vous ont pas été transmis malgré vos relances.

Pour les prochaines années, je vous demande de veiller à ce que les bilans et les suivis milieu soient réalisés les jours prévus et validés par nos services et que les résultats d'analyse nous soient entièrement transmis. Le défaut de réalisation des bilans et/ou des suivis milieux aux dates prévues et validées et de transmission des résultats complets peut entraîner une non-conformité de l'autosurveillance et donc une non-conformité aux prescriptions réglementaires.

L'instructrice en charge du contrôle, le 11/05/2026



Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69

PRÉFÈTE DU RHÔNE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SARCEY-OUEST
Sandre agglomération : 060000269173
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SARCEY-OUEST dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service
Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SARCEY-OUEST
Code Sandre Agglomération : 060000269173

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269173) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869173002),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969173002).

Milieu récepteur : Mainand (FRDR569a : La Turdine à l'aval de la retenue de Joux et la Brévenne à l'aval de la confluence avec la Turdine).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- récépissé de déclaration du 03/02/2006,
- courrier du 13/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 15/02/2019 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 20/02/2026.

IV. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2024 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2034.

V. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VI. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>

La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **327** m^3/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **333** m^3/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **297** EH, la charge moyenne de **216** EH.

Constat sur l'avancement du programme de travaux :
Le programme de travaux a été mis en place à l'issue du diagnostic périodique.

Concernant l'avancement des fiches travaux de priorité 1 (2024-2026) :
- les travaux de la fiche SAR 12 (PR et STEU) sont prévus en 2026,
- compte-tenu de la conformité de l'agglomération d'assainissement,
  - la fiche SAR 1 (renouvellement canalisation entre RD118 et PR) est reprogrammée en 2028,
  - la fiche SAR 8 (entretien réseau chemin de la mairie) est reprogrammée en 2029.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER
Demande d'actions correctives/ultérieures : Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport : - à me tenir informé de l'avancement du programme de travaux issu du schéma directeur d'assainissement de 2024.
L'instructrice en charge du contrôle, le 15/04/2026 Laure CHAUVOT
Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 26 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SAVIGNY
Sandre agglomération : 060000169175
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SAVIGNY dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service

Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SAVIGNY
Code Sandre Agglomération : 060000169175

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169175) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869175002),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969175002).

Milieu récepteur : Trésoncle (FRDR10407 : ruisseau le Trésoncle).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n°2008-2113 du 03/04/2008,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire

Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 07/07/2023 a été fourni.

III. Bilan annuel de fonctionnement

Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance

Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 06/10/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement

Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2022 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2032.

Constat diagnostic permanent :
Le diagnostic permanent de votre système d'assainissement a été établi en 2025.
Le suivi est mis à jour dans le bilan annuel.

VI. Planning d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.

Les bilans transmis pour 2025 ne respectent pas le planning d'autosurveillance validé par nos services. L'analyse des bilans fournis pour 2025 montre l'écart suivant qui n'a pas fait l'objet d'une communication et d'une validation par nos services au cours de l'exercice concerné :

- le bilan prévu le 03/04/2025 n'a pas été réalisé,
- un bilan a été réalisé le 09/04/2025, probablement le report du bilan du 03/04/2025.

VII. Transmission des données d'autosurveillance

Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (En 2 points (amont et aval) 1 fois par an pour les paramètres DBO5, DCO, PO4, NH4, NO2, NO3, NTK).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. Analyse de la conformité de la zone globale de collecte

Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015

Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015

Critère collecte retenu : Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est le débit nominal de **803** m^3/j, supérieur au percentile 95 sur 5 ans (2020-2024) de **509** m^3/j.

Le débit nominal de **803** m^3/j sera également le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026, Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants étant de **532** m^3/j .

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **1 797** EH, la charge moyenne de **660** EH.

La charge brute de pollution maximale est nettement supérieure aux années précédentes (1 162 EH en 2024 et 1 059 EH en 2023).

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- un total de 31 déversements en A2, tous en conditions normales de fonctionnement, représentant 5,46 % des volumes annuels entrants.

L'estimation des concentrations rejetées (par application des concentrations transmises par l'exploitant en l'absence de bilan du jour) montre l'atteinte :

- de valeurs rédhibitoires 3 fois en MES,
- de dépassement des normes à 3 reprise en MES et DBO5 et à 2 reprises en DCO.

En conditions normales de fonctionnement, les déversements en tête de station d'épuration sont trop nombreux et il est nécessaire de les supprimer.

Vous voudrez bien me proposer pour l'exercice 2027, un planning d'analyses d'autosurveillance renforcé (2 bilans par mois). Ces analyses supplémentaires permettront d'évaluer au mieux la conformité des rejets de la station.

Constat sur l'avancement du programme de travaux :
Au vu de ce qui précède, il est primordial de poursuivre la mise en œuvre les fiches action de priorité 1, dont la réalisation est prévue de 2023 à 2028, conformément au planning prévisionnel :

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat suivi milieu :
Il n'est pas constaté d'impact du rejet le 03/11/2025, jour du suivi milieu.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport à me tenir informé :

- des raisons du report du bilan prévu le 03/04/2025 au 09/04/2025,
- des raisons de l'importante augmentation de la charge brute de pollution en entrée de station,
- de l'avancement du programme de travaux.

Concernant les déversements A2, vous voudrez bien fournir un planning d'analyses d'autosurveillance renforcé (2 bilans par mois) pour l'exercice 2027.

L'instructrice en charge du contrôle, le 09/04/2026

Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 23 JUIN 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SAVIGNY – La Rochette
Sandre agglomération : 060000269175
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SAVIGNY – La Rochette dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

Copies : AE RMC - CD69

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

2 3 JUIN 2026

Le Chef d'unité

Vincent SAINT-EVE

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SAVIGNY – La Rochette
Code Sandre Agglomération : 060000269175

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269175) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869175103),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969175103).

Milieu récepteur : Le Conan (FRDR11801 : ruisseau le conan).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- capacité nominale du système d'assainissement inférieure à 200 EH, application de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 21 juillet 2015),
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Registre électronique
Exigence réglementaire : article 9 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le registre électronique a été validé le 14/02/2022.

III. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/10/2024 a été fourni.

IV. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 27/02/2026.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique : Le dernier diagnostic périodique datant de 2017 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2027.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 26/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation.**

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3 et A4 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **15** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **14** EH.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER
Conformité réglementaire du système d'assainissement : Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.
L'instructrice en charge du contrôle, le 07/05/2026 Laure CHAUVOT
Copie : AE RMC - CD 69 -

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Lyon, le 12 MAI 2026

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard
69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de SOURCIEUX LES MINES
Sandre agglomération : 060000169177
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2025
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de SOURCIEUX LES MINES dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
Le Chef de Service

L'Adjoint
au Chef du Service
Denis FAVIER

Copies : AE RMC - CD69 – VEOLIA

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le Chef de Service

Système d'assainissement de SOURCIEUX LES MINES
Code Sandre Agglomération : 060000169177

Conformité 2025

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000169177) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869177001),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969177002).

Milieu récepteur : Contresens (FRDR10111 : ruisseau le Contresens).

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- arrêté préfectoral n°2013 D 65 du 11/07/2013 modifié par arrêté préfectoral n°2016 D 3 du 14/03/2016,
- courrier du 02/06/2025 relatif au jugement de la conformité 2024,
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 10/06/2025 et 09/12/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le Manuel d'autosurveillance à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Manuel d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 20-I-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le manuel d'autosurveillance en date du 11/05/2017 a été fourni.
Le manuel d'autosurveillance est en cours de mise à jour (validation de l'agence de l'eau en attente).

III. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-I-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2025 nous a été transmis le 20/02/2026.

IV. Analyse des risques de défaillance
Exigence réglementaire : article 4 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : L'analyse des risques de défaillance est complète à la date du 10/10/2023.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique : Le dernier diagnostic périodique datant de 2025 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2035.

Constat diagnostic permanent : A ce jour, le diagnostic permanent de votre système d'assainissement ne nous a pas été transmis. Celui-ci devait mis en place avant le 31/12/2024.

En décembre 2025, le diagnostic permanent était en voie d'achèvement.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2025 nous a été transmis et a été validé par nos services le 05/11/2024.
Les bilans transmis pour 2025 respectent le planning d'autosurveillance validé par nos services.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A2, A3, A4, A6, M1 et M2 : Les données sont transmises de façon complète.

VIII. <u>Suivi du milieu récepteur</u>
Exigence réglementaire :
L'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'un suivi du milieu récepteur (1 fois par an, en 2 points (amont et aval) pendant 3 ans pour les paramètres MES, DCO, DBO5, NH4, NTK, NGL, Pt, PO4, pH, t°C et Débit).

Constat :
Les résultats du suivi milieu pour l'année 2025 nous ont été transmis.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse de la conformité de la zone globale de collecte</u>
Exigences réglementaires temps sec : article 5 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Exigences réglementaires temps de pluie : article 17.V et 22-III dernier alinéa de l'arrêté du 21 juillet 2015
Critère collecte retenu : Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat collecte par temps sec (absence de pluie à J-2) :
Aucun déversement par temps sec n'a été constaté.

Constat collecte par temps de pluie :
Sans objet (pas de déversoirs d'orage ≥ 120 kgDBO5/j).

Constat sur la conformité de la zone globale de collecte :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité par temps sec*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps sec pour l'exercice 2025.

- ***Conformité temps de pluie*** :

Le système de collecte est déclaré conforme par temps de pluie pour l'exercice 2025.

- ***Conformité de la zone globale de collecte*** :

La zone globale de collecte de votre système d'assainissement est jugée conforme pour l'exercice 2025.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>
Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2025, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **441** m^3/j (percentile 95 sur 5 ans (2020-2024)).

Le percentile 95 sur 5 ans (2021-2025) des débits entrants est de **488** m^3/j ; ce débit sera le débit de référence pour le jugement de la conformité au titre de l'exercice 2026.

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2025 est de **1 089** EH, la charge moyenne de **762** EH.

Constat surcharges hydrauliques et déversements en A2 :
Les déversements en tête de station (A2) en conditions normales de fonctionnement (débit entrant inférieur au débit de référence) doivent rester exceptionnels et ne devraient se produire qu'en cas d'arrêt total ou partiel de la station, lors d'incidents ou d'opérations de maintenance.

Pour l'année 2025, on constate sur votre station :
- aucun déversement de temps sec,
- en conditions normales de fonctionnement : 15 déversements en A2, représentant 4,76 % des volumes annuels entrants,
- hors conditions normales de fonctionnement : 8 déversements en A2, représentant 2,05 % des volumes annuels entrants,
- soit un total de 23 déversements en A2, représentant 6,81 % des volumes annuels entrants.

En toutes conditions de fonctionnement, le nombre de déversements et les volumes déversés sont en baisse par rapport à 2024 (45 déversements, 18,61%), année très pluvieuse, mais en hausse par rapport à 2023 (11 déversements, 3,74%), année moins pluvieuse que 2025.

Par contre, en conditions normales de fonctionnement, on constate une augmentation en nombre et volume, sans pour autant occasionner de non-conformités lors des déversements (par application de la moyenne des concentrations en A3 en l'absence de bilan du jour).

Selon le bilan annuel 2024, les principaux déversements étaient dus au fonctionnement hydraulique de station d'épuration (profil hydraulique très pentu, remplissage très rapide du bassin d'orage, ensablement du bassin). Nous avons bien noté que vous étiez dans l'attente des conclusions du diagnostic périodique et du programme de travaux pour remédier à ce problème.

La réalisation du programme de travaux associé au diagnostic périodique remis fin 2025 et le diagnostic permanent devront permettre de supprimer ces déversements.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat suivi milieu :
Il n'est pas constaté d'impact du rejet le jour du suivi milieu.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

- ***Conformité en équipement*** :
  La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

- ***Conformité de l'autosurveillance*** :
  La station de traitement est conforme en autosurveillance.

- ***Conformité en performance*** :
  Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2025 ont été conformes.

- ***Conformité réglementaire globale*** :
  L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Le contrôle a permis de constater les manquements suivants :

Régularité du système d'assainissement :
- diagnostic permanent non remis.

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2025, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de deux mois à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :
- à me transmettre le diagnostic permanent,
- à me tenir informé de l'avancement du programme de travaux.

L'instructrice en charge du contrôle, le 30/03/2026



Laure CHAUVOT

Copie : AE RMC - CD 69 - VEOLIA

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

La Responsable du pôle assainissement et pluvial

Lyon, le 25 JUIN 2025

à

Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
117 rue Pierre Passemard

69210 L'ARBRESLE

Objet : Système d'assainissement de FLEURIEUX / ARBRESLE-Hameau Levy Morillon
Sandre agglomération : 060000269086
Conformité réglementaire de l'agglomération d'assainissement pour l'année 2024
P J : - rapport d'analyse de jugement de la conformité

Mon service a réalisé un contrôle administratif de l'agglomération d'assainissement de FLEURIEUX / ARBRESLE-Hameau Levy Morillon dont vous assurez la maîtrise d'ouvrage.

Il a été effectué dans le cadre du contrôle annuel prévu au titre de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et dans le cadre du plan de contrôle départemental validé en Mission Inter-services Stratégique de l'Eau et de la Nature (MISEN).

Conformément aux directives ministérielles, le service en charge de la police de l'eau notifie la conformité réglementaire de l'agglomération.

Le contrôle a permis de déclarer, au regard des données d'autosurveillance et pour les éléments contrôlés, l'agglomération d'assainissement conforme.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une copie du rapport d'analyse de jugement de la conformité rédigé suite à ce contrôle.

Malgré la conformité de votre système d'assainissement, des éléments restent à nous fournir. Ils sont listés en dernière page du rapport (suites à donner).

Pour le Directeur Départemental des Territoires,
et par délégation
La Responsable du pôle assainissement et pluvial

Corinne JEAN

Copies : AE RMC – CD69 –

Affaire suivie par : Laure CHAUVOT
Service eau, nature et risques / Unité eau / Pôle assainissement et pluvial
Tél : 04 78 63 11 45
Courriel : ddt-assainissement@rhone.gouv.fr
165, rue Garibaldi, CS 33 862, 69 401 Lyon cedex 03

PRÉFÈTE
DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

La Responsable du pôle assainissement et pluvial

Système d'assainissement de FLEURIEUX / ARBRESLE-Hameau Levy Morillon
Code Sandre Agglomération : 060000269086

Conformité 2024

rapport d'analyse de jugement de la conformité

Agent ayant réalisé le contrôle : Laure CHAUVOT

Contexte du contrôle : Contrôle annuel prévu par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

Maître d'ouvrage de l'agglomération d'assainissement, destinataire du présent rapport : Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle.

Installations contrôlées : L'agglomération d'assainissement (n° Sandre = 060000269086) comprend :
- les réseaux de la zone globale de collecte (n° Sandre = 060869086004),
- la station de traitement des eaux usées (n° Sandre = 060969086004).

Milieu récepteur : Tanneries (FRDR10734 : ruisseau le Buvet)

Référentiel du contrôle :
- directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991, dite DERU,
- arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié,
- note technique du 7 septembre 2015,
- guide de définitions ERU – version 2 de juillet 2013,
- commentaires techniques de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015,
- note sur les débits de référence V 2.2.1. de juin 2012,
- plan de contrôle annuel du département, validé en Mission Inter-services Stratégiques de l'Eau et de la Nature (MISEN),
- capacité nominale du système d'assainissement inférieure à 200 EH, application de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 21 juillet 2015),
- réunions de balayage des systèmes d'assainissements de la CCPA des 11/06/2024 et 14/01/2025.

L'ensemble de la réglementation relative à l'assainissement collectif est disponible sur le portail de l'assainissement collectif : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/

Accès aux données contrôlées :
Le contrôle s'effectue sur :
- le cahier de vie à jour,
- le bilan annuel du système d'assainissement à transmettre avant le 1er mars de l'année N+1,
- les données d'autosurveillance à transmettre au format Sandre,
- les diagnostics du système d'assainissement lorsqu'ils sont disponibles.

ANALYSE DE LA PRODUCTION RÉGLEMENTAIRE

I. Dossier réglementaire
Constat : Le système d'assainissement est régulièrement autorisé.

II. Registre électronique
Exigence réglementaire : article 9 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le registre électronique a été validé le 14/02/2022.

III. Cahier de vie
Exigence réglementaire : article 20-II-1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le cahier de vie en date du 22/06/2022 a été fourni.

IV. Bilan annuel de fonctionnement
Exigence réglementaire : article 20-II-2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat : Le bilan annuel de fonctionnement de votre système d'assainissement pour l'année 2024 nous a été transmis le 27/02/2025.

V. Diagnostic de l'agglomération d'assainissement
Exigence réglementaire : article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat diagnostic périodique :
Le dernier diagnostic périodique datant de 2015 et la fréquence de renouvellement ne devant pas excéder 10 ans, un nouveau diagnostic périodique devra être réalisé au plus tard en 2025.

VI. Planning d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 17 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015

Constat :
Le planning d'autosurveillance des bilans réglementaires que vous deviez réaliser pour l'année 2024 nous a été transmis et a été validé par nos services le 16/11/2023.

VII. Transmission des données d'autosurveillance
Exigence réglementaire : article 19 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Les résultats issus de l'autosurveillance réglementaire doivent être transmis pour l'ensemble des points réglementaires ci-dessous au format SANDRE, via la plateforme de dépôt des données d'autosurveillance **Vers'Eau**, au plus tard **le mois qui suit leur réalisation**.

Afin de pouvoir juger correctement les données d'autosurveillance, il est nécessaire, pour la compréhension et la consolidation des données pluriannuelles, que les points réglementaires et/ou logiques d'autosurveillance conservent les mêmes code, localisation et nom d'une année sur l'autre, et ce, même en cas de changement d'exploitant. Ces informations doivent être en cohérence avec l'arrêté préfectoral, le manuel d'autosurveillance et le bilan annuel de fonctionnement.

Nous vous rappelons qu'en cas de dépassement des valeurs limites fixées par le préfet, et conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015, vous êtes tenu d'informer immédiatement le service en charge de la Police de l'eau (ddt-assainissement@rhone.gouv.fr) en accompagnant cette information de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

Constat :
Bilan global : Les données d'autosurveillance ont été transmises sur la plateforme Vers'Eau au format SANDRE.

Bilan des données transmises périodiquement au format sandre par point réglementaire :
Points A3, A4 et A6 : Les données sont transmises de façon complète.

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT

I. <u>Analyse du fonctionnement de la zone globale de collecte :</u>
La CBPO de l'agglomération étant inférieure à 2 000 EH, la conformité de temps sec et de temps de pluie de la zone globale de collecte n'est pas jugée.
Cependant, la connaissance de déversements de temps secs est prise en compte dans le jugement de la conformité de l'agglomération.

Constat collecte par temps sec :
Aucun déversement de temps sec n'a été signalé.

II. <u>Analyse de la conformité réglementaire du système de traitement</u>

Exigence réglementaire : article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015
Les stations sont dimensionnées de façon à [...] traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.

Constat débit de référence :
Pour l'exercice 2024, le débit de référence pris en considération pour l'analyse de la conformité est de **15** m^3/j (débit nominal de la station d'épuration).

Constat charges entrantes :
La charge brute de pollution maximale pour 2024 est de **8** EH.

Constat sur le niveau de performance du système de traitement :
Le traitement réalisé par la station d'épuration respecte les prescriptions réglementaires.

Constat sur la conformité réglementaire globale du système de traitement :
Au vu de ce qui précède :

Conformité en équipement :
La station dispose des équipements nécessaires pour atteindre les niveaux de traitement requis.

Conformité de l'autosurveillance :
La station de traitement est conforme en autosurveillance.

Conformité en performance :
Les données d'autosurveillance montrent que les performances de la station pour l'exercice 2024 ont été conformes.

Conformité réglementaire globale :
L'agglomération d'assainissement est conforme.

CONCLUSION DU CONTRÔLE ET SUITES A DONNER

Conformité réglementaire du système d'assainissement :

Au regard des données d'autosurveillance analysées, pour l'exercice 2024, l'agglomération d'assainissement est conforme.

Demande d'actions correctives/ultérieures :

Au vu des éléments rappelés ci-avant, je vous invite dans un délai de **deux mois** à compter de la date du courrier de transmission du présent rapport :

- à me tenir informé de l'avancement de l'étude de diagnostic périodique.

L'instructrice en charge du contrôle, le 05/06/2025

Laure CHAUVOT

Copie :
- AE RMC
- CD69

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

agence de l'eau RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

ÉDITION 2025

L'AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE VOUS INFORME

La fiscalité sur l'eau a permis une nette amélioration de la qualité de nos rivières


Grâce à cette fiscalité sur l'eau la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans.

Le **prix moyen de l'eau dans les bassins Rhône-Méditerranée et de Corse** est de **4,34 € TTC/m³** et de **4,52 € TTC/m³** en France*. Environ **12 %** de la facture d'eau sont constitués de redevances fiscales payées à l'agence de l'eau.

Cet impôt est réinvesti par l'agence pour moderniser et améliorer les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement, s'adapter au changement climatique, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le fonctionnement naturel des rivières, des zones humides et des milieux marins.

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse est un établissement public de l'État sous tutelle du Ministère de la transition écologique, **spécialisé dans la protection de l'eau.**

*Source : estimation de l'agence de l'eau à partir des données Sispea 2023.

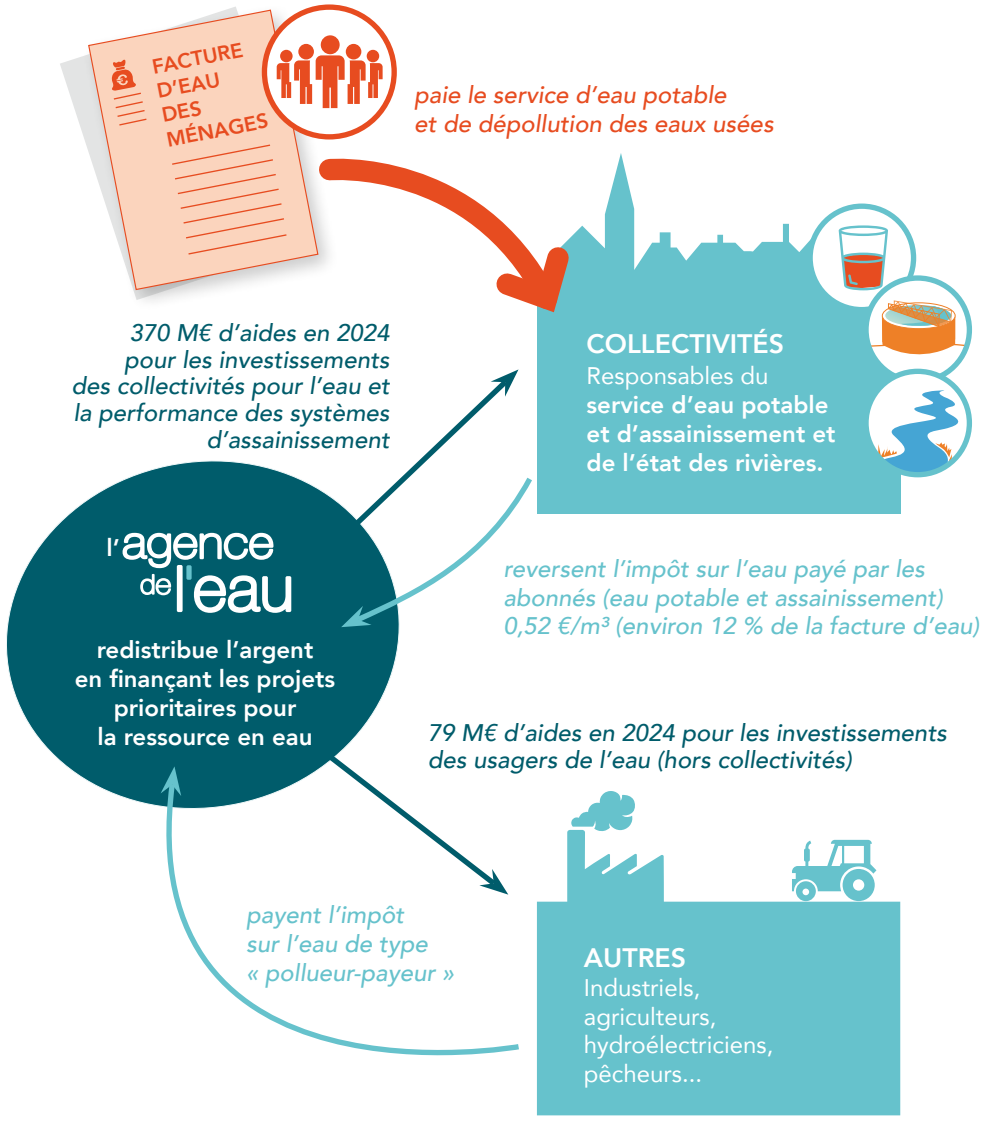

SAUVONS L'EAU !

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2024

52 % des aides* attribuées en 2024 contribuent à l'adaptation des territoires au changement climatique.

▶ Pour économiser l'eau (tous usages) et sécuriser l'alimentation en eau potable
159 millions € dont 50,4 millions € pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel en matière d'eau potable

414 opérations ont permis d'économiser 21,2 millions m^3, soit la consommation annuelle d'une ville de 387 000 habitants.

▶ Pour favoriser la gestion durable des services publics d'eau potable
15 millions €

▶ Pour gérer les eaux usées et les eaux pluviales
161 millions € pour la gestion des eaux usées (stations d'épuration et réseaux d'assainissement) et des eaux pluviales. Dont 29,2 millions € pour les territoires ruraux en vue de rattraper leur retard structurel

32 stations d'épuration parmi les plus impactantes pour le milieu. La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 75,7 millions € d'aides.

▶ Pour réduire les pollutions industrielles
19 millions €

370 kg de micropolluants supprimés dans les émissions industrielles.

▶ Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les ressources destinées à l'alimentation en eau potable
7,7 millions € pour les captages prioritaires et ressources stratégiques pour le futur et 36,2 millions € pour l'agriculture

9 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont engagé un plan d'action qui prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Éviter la pollution des captages par les pesticides permet d'économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. **36,2 millions € consacrés à la profession agricole** pour supprimer ou réduire les pesticides (matériel, paiements pour services environnementaux, expérimentations et animation agricole) : 4,6 millions € au titre de la réduction des pollutions et 31,6 millions € au titre des paiements pour services environnementaux (PSE).

▶ Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides et milieux marins, et préserver la biodiversité
87,3 millions €

63 km de rivières restaurés et 87 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours d'eau, bétonnage des berges, ouvrages en rivière...) empêchent les cours d'eau de bien fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L'objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus naturel.
Les aides ont également permis de préserver et restaurer 1030 ha de zones humides.
L'agence intervient également au profit de la mer Méditerranée. Elle a notamment financé des opérations permettant la réduction des pressions dues aux mouillages des bateaux de plaisance sur 86 ha d'herbiers.

▶ Pour la solidarité internationale
5 millions €

58 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de développer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 23 pays en développement.

** incluant des crédits versés par l'État (Fonds vert et rénovation des canalisations d'eau potable).*

L'AGENCE DE L'EAU VOUS INFORME SUR LA FISCALITÉ DE L'EAU

2025

Pour les ménages, les redevances (sur l'eau potable et l'assainissement collectif) représentent environ 12 % de la facture d'eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant 120 m³/an, dépense en moyenne 43,4 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 5,1 € par mois pour les redevances.

12,7 % (72,6 M€)
payés par les collectivités **via la redevance de prélèvement sur la ressource en eau**.

9,2 % (52,6 M€)
payés par les industriels et les activités économiques **via la redevance de pollution et de prélèvement sur la ressource en eau**.

0,9 % (5,3 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs **via les redevances de pollution et de prélèvement sur la ressource en eau**.



70,8 % (403 M€)
payés par les ménages et assimilés (administrations, entreprises de service, artisans et petites industries) **via la redevance de pollution domestique et la redevance sur la consommation d'eau potable (acomptes).**

2,5 % (14,1 M€)
payés par les pêcheurs, chasseurs, propriétaires de canaux ou d'ouvrages de stockage.

3,9 % (22 M€)
payés par les distributeurs de produits phytosanitaires (essentiellement vendus aux agriculteurs) et répercutés sur le prix des produits **via la redevance de pollution diffuse**.


Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil d'administration de l'agence de l'eau où sont représentées toutes les catégories d'usagers de l'eau, y compris les consommateurs.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES

18,6 % (93,2 M€)
aux collectivités **pour la restauration et la protection des milieux aquatiques et de la biodiversité :** zones humides, cours d'eau, trames écologiques.

32 % (160,3 M€)
pour la gestion et la protection de la ressource en eau : économies d'eau de tous les usages, partage de l'eau, protection des captages.

3,5 % (17,5 M€)
aux acteurs économiques non agricoles **pour la réduction des pollutions industrielles**.

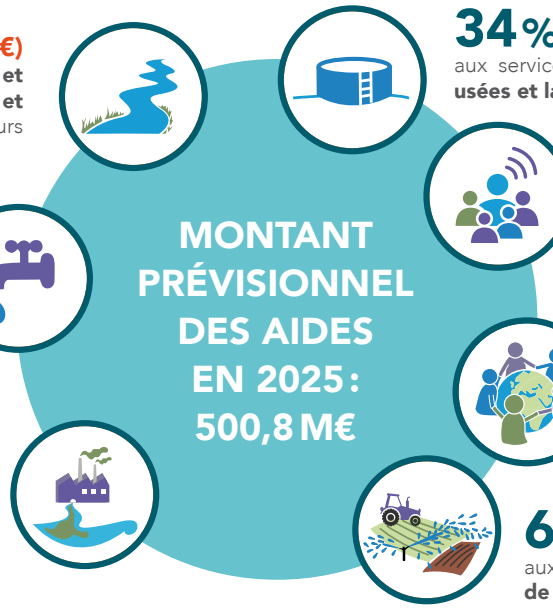

34 % (170,5 M€)
aux services publics **pour l'épuration des eaux usées et la gestion des eaux pluviales**.

4 % (19,8 M€)
aux collectivités, aux associations, aux organismes consulaires…, **pour l'animation des politiques de l'eau :** études, connaissances, réseaux de surveillance des eaux, éducation, information.

1,2 % (6 M€)
à la solidarité internationale : accès à l'eau ou à l'assainissement pour les populations démunies.


6,7 % (33,5 M€)
aux exploitants agricoles **pour des actions de réduction des pollutions dans l'agriculture**.

- **Ces montants n'intègrent pas les crédits Fonds vert versés par l'État** pour accompagner la stratégie nationale biodiversité (SNB 2030) et la renaturation des villes et des villages.
- **Solidarité envers les communes rurales :** l'agence de l'eau soutient, à des taux préférentiels, les actions des communes rurales situées dans le zonage de solidarité du 12e programme pour rénover leurs infrastructures d'eau et d'assainissement.
- **L'agence de l'eau contribue également au financement** de l'Office français de la biodiversité (OFB) et des parcs nationaux. Le montant de cette contribution pour 2025 s'élève à 108,3 M€.

QUALITÉ DES EAUX

État écologique des cours d'eau
Données 2021

La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée est en bon état écologique.

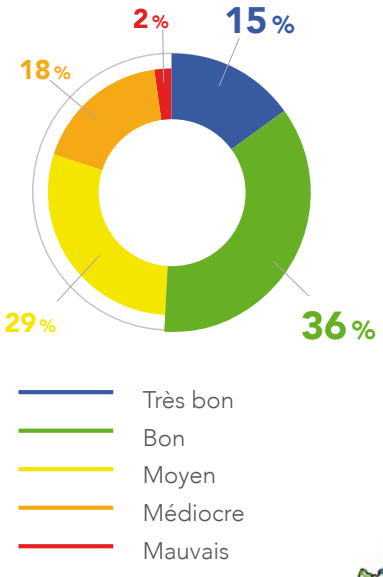

Cette nette amélioration est le résultat d'une politique réussie de mise aux normes des stations d'épuration. Par rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d'azote ammoniacal par jour en moins qui transitent à l'aval de Lyon. Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le bon état, les **principales causes de dégradation de la qualité de l'eau** sont **l'artificialisation du lit des rivières et les barrages et les seuils qui barrent les cours d'eau,** les pollutions par les **pesticides** et les **rejets de substances toxiques** ainsi que les **prélèvements d'eau excessifs** dans un contexte de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par ces pressions, **91 % de ses rivières sont en bon état.** Toutefois, un accroissement de la pression sur la ressource en eau est constaté.



Découvrez l'état de santé des rivières en France avec l'application mobile de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée

- 16 millions d'habitants
- 20 % du territoire français
- 20 % de l'activité agricole et industrielle
- 40 % de l'activité touristique
- 11 000 cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse

- 338 000 habitants permanents
- 3,5 millions de touristes chaque année
- 3 000 km de cours d'eau
- 1 000 km de côtes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

agence de l'eau RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE

AGENCE DE L'EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

@sauvonsleaufr
Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse